SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

# Imprimante multifonction couleur Xerox® CX833 série 9

Avec la nouvelle imprimante couleur multifonctions A4 CX833, vous bénéficiez d'une polyvalence rassurante, d'une conception axée sur le développement durable et d'une simplicité étonnante pour une technologie aussi sophistiquée. Boostez votre productivité avec des impressions éclatantes, jusqu'à 55 pages par minute*. Naviguez intuitivement sur l'écran tactile couleur 10,1 pouces et gagnez du temps grâce à la numérisation recto verso en un seul passage.






xerox™

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Xerox Série 9
Imprimante couleur multifonctions CX833



## SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

| | CX833 |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser couleur A4 |
| Fonctions | Copie couleur, impression couleur, numérisation couleur, fax (en option) |
| Taille du groupe de travail | Groupes de travail de grande taille |
| Affichage | Écran tactile couleur e-Task 25,6 cm (10,1 pouces) |
| Vitesse du processeur | Quad Core 1,2 GHz |
| Mémoire | 4 Go Standard, 4 Go Maximum |
| Disque de stockage | 128 Go disque intelligent de stockage inclus ; Disque dur magnétique 500 Go (en option) |
| Volume mensuel maximum[1] | Jusqu'à 270 000 pages par mois |
| Volume de pages mensuel recommandé[2] | De 7 000 à 50 000 pages |

## IMPRESSION

| | CX833 |
|---|---|
| Vitesse d'impression (8,5 × 11, noir)[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Vitesse d'impression (8,5 × 11, couleur)[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Vitesse d'impression (8,5 × 11, noir) recto verso[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Vitesse d'impression (8,5 × 11, couleur) recto verso[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Délai d'impression de la première page (noir) | Aussi rapide que 7,1 secondes |
| Délai d'impression de la première page (couleur) | Aussi rapide que 8,2 secondes |
| Impression recto-verso | Recto verso intégré |
| Résolution d'impression, noir | 1 200 × 1 200 ppp, Qualité couleur 4 800 |
| Résolution d'impression, couleur | 1 200 × 1 200 ppp, Qualité couleur 4 800 |
| Surface d'impression | 0,16 pouce à partir des bords supérieur, inférieur, droit et gauche (à l'intérieur) |
| Langages de l'imprimante (standard) | PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 2.0 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation |
| Polices et jeux de symboles | 39 polices PPDS évolutives, 5 polices PPDS bitmap, 2 polices bitmap PCL 5/6, 163 polices PostScript évolutives, 94 polices PCL 5/6 évolutives |

## COPIE

| | CX833 |
|---|---|
| Vitesse de copie (8,5 × 11, noir)[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Vitesse de copie (8,5 × 11, couleur)[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Vitesse de copie (8,5 × 11, noir) recto verso[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Vitesse de copie (8,5 × 11, couleur) recto verso[3] | Jusqu'à 55 ppm |
| Délai de la première copie (noir) | Aussi rapide que 7,2 secondes |
| Délai de la première copie (couleur) | Aussi rapide que 8,2 secondes |
| Délai de mise en route (depuis l'état hors tension) | Aussi rapide que 60 secondes |
| Plage de réduction/agrandissement | 25 à 400 % |


# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Xerox Série 9
Imprimante couleur multifonctions CX833









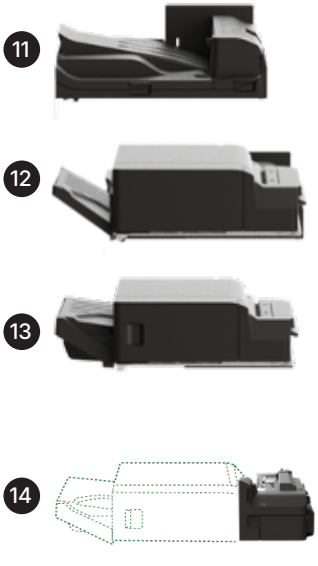





1 **Produit multifonctions avec écran tactile 10,1 pouces (25,6 cm)**
33,8 x 23,3 x 26,0 po.
858 x 592 x 660 mm

2 **Scanner 300 feuilles, 240 images par minute recto verso (chargeur automatique de documents recto/verso)**

3 **Bac récepteur 500 feuilles**
Dimensions incluses dans le modèle de base

4 **Chargeur multifonction 150 feuilles**
Dimensions incluses dans le modèle de base

5 **Magasin de 550 feuilles**
Dimensions incluses dans le modèle de base

6 **Magasin 550 feuilles ou magasin pour papier spécial 550 feuilles**
6,4 x 23,1 x 25,6 po.
163 x 587 x 649 mm

7 **2 magasins de 550 feuilles**
12,4 x 23,1 x 25,6 po.
314 x 587 x 649 mm

8 **Magasin tandem de 2 000 feuilles – 8,5 x 11**
12,4 x 23,1 x 25,6 po.
314 x 587 x 649 mm

9 **Meuble support**
9,7 x 23,1 x 26,0 po.
247 x 587 x 660 mm

10 **Magasin grande capacité 1 500 feuilles**
11,4 x 13,5 x 21,4 po.
290 x 342 x 545 mm

11 **Transport papier**
5,6 x 16,2 x 18,3 po.
143 x 412 x 466 mm

12 **Transport du papier avec pliage**
7,2 x 24,1 x 21,9 po.
184 x 612 x 555 mm

13 **Module de finition d'agrafage interne 500 feuilles**
5,9 x 21,5 x 20,6 po.
150 x 546 x 523 mm

14 **Kit de perforation pour le module de finition interne avec agrafage 500 feuilles**
5,9 x 6,7 x 21,6 po.
150 x 170 x 550 mm

15 **Bac récepteur offset**
4,2 x 16,5 x 19,3 po.
107 x 420 x 489 mm

16 **Module de finition perforation 2/3 / agrafage 1 250 feuilles**
39,2 x 22,6 x 24,0 po.
995 x 575 x 610 mm

17 **Module de finition agrafeuse 1 250 feuilles**
39,2 x 22,6 x 24 po.
995 x 575 x 610 mm

18 **Module de finition perforation 2/3 / agrafage cahier 2 250 feuilles**
39,2 x 25,6 x 24,1 po.
995 x 650 x 613 mm

● Standard ○ En option

Vous pouvez installer un magasin de 550 feuilles ou un magasin pour papier spécial.
Vous pouvez installer un magasin 2x550 feuilles, un magasin en tandem de 2 000 feuilles ou un meuble support, mais vous devez également installer un magasin de 550 feuilles ou un magasin spécial au-dessus.
Vous pouvez installer un magasin grande capacité de 1 500 feuilles, mais vous devez installer un magasin 2x550 feuilles ou un magasin en tandem de 2 000 feuilles à côté.
Vous pouvez installer un module de finition agrafage de 500 feuilles, un module de réception offset ou une unité de transport de papier pliage.
Vous pouvez installer un kit de perforation sur un module de finition agrafage 500 feuilles, mais celui-ci doit être installé avec un module de finition agrafage 500 feuilles version 2025. Les imprimantes multifonctions fabriquées avant mai 2025 ont besoin d'un capot supérieur à l'arrière pour terminer l'installation. Le kit de perforation nécessite le micrologiciel version 25 ou ultérieure.
Vous pouvez installer un module de finition perforation agrafage 1 250 feuilles, un module de finition agrafage 1 250 feuilles ou un module de perforation agrafage cahiers 2 250 feuilles, mais vous devez également installer une unité de transport papier ou une unité de transport du papier avec pliage, un magasin de 550 feuilles, et un magasin de 2 x 550 feuilles ou un magasin en tandem de 2 000 feuilles ou un meuble support. Le module de finition agrafage 1 250 feuilles nécessite le micrologiciel version 25 ou ultérieure.

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Xerox Série 9
Imprimante couleur multifonctions CX833



## NUMÉRISATION

| | CX833 |
|---|---|
| Vitesse de numérisation recto A4/8,5 × 11 (noir) | Jusqu'à 120/120 images par minute |
| Vitesse de numérisation recto A4/8,5 × 11 (couleur) | Jusqu'à 120/120 images par minute |
| Vitesse de numérisation recto verso A4/8,5 × 11 (noir) | Jusqu'à 240/240 images par minute |
| Vitesse de numérisation recto verso A4/8,5 × 11 (couleur) | Jusqu'à 240/240 images par minute |
| Zone de numérisation, maximum | 11,69 × 17,0 pouces |
| Numérisation chargeur automatique de documents | Chargeur automatique de documents recto/verso (recto verso en un seul passage) |
| Type de scanner | Scanner à plat avec chargeur automatique de documents, détection des départs multiples et ROC |
| Résolution de numérisation, améliorée | Jusqu'à 600 × 600 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu'à 600 ppp |
| Formats de fichiers de numérisation (envoi sous) | JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF, TXT, RTF, DOCX, pilote Twain |
| Destinations de numérisation | e-mail, FTP, clé USB, ordinateur connecté en USB ou en réseau |

## GESTION DU PAPIER

| | CX833 |
|---|---|
| Accessoires de gestion du papier inclus | Magasin 550 feuilles, chargeur multifonction 150 feuilles, bac récepteur 500 feuilles |
| Accessoires de gestion du papier en option | Magasin 550 feuilles, bac récepteur offset, module de finition 500 feuilles avec agrafage offset, 2 × magasin 550 feuilles, magasin tandem 2 000 feuilles, meuble support, magasin grande capacité 1 500 feuilles, unité de transport papier, unité de transport papier avec pliage, module de finition 1 250 feuilles avec agrafage et perforation, module de finition 1 250 feuilles avec agrafage, module de finition 2 250 feuilles avec agrafage en cahier et perforation |
| Capacité d'alimentation papier, standard | Jusqu'à 700 pages, 20 lb Bond ou 75 g/m² |
| Capacité d'alimentation papier, maximum | Jusqu'à 4 750 pages, 20 lb Bond ou 75 g/m² |
| Capacité de réception papier, standard | Jusqu'à 500 pages, 20 lb Bond ou 75 g/m² |
| Capacité de réception papier, maximum | Jusqu'à 2 650 pages, 20 lb Bond ou 75 g/m² |
| Plage de grammage papier prise en charge – Magasin standard | 60 à 300 g/m² (16 lb à 80 lb bond) |
| Plage de grammage papier prise en charge – Magasin pour papiers spéciaux | Prend en charge les étiquettes larges, épaisses et lisses, ainsi que les cartes. Prend également en charge les étiquettes GHS, les étiquettes Monroney et la carte glacée de plus de 200 g/m². Prend en charge une hauteur de pile allant jusqu'à 40 mm. Peut être utilisé avec le magasin 2 × 550 feuilles, le magasin tandem 2 000 feuilles et le magasin grande capacité 1500 feuilles |
| Plage de grammage papier prise en charge – Chargeur multifonction | 60 à 300 g/m² (16 lb à 80 lb bond) |
| A3 / 11 × 17 | Non |
| Chargeur automatique de documents | Chargeur automatique de documents de 300 feuilles |
| Capacité d'alimentation papier du chargeur automatique de documents | Jusqu'à 300 pages, 20 lb Bond ou 75 g/m² |
| Grammages papier du chargeur automatique de documents | 50 à 150 g/m² / 14 lb bond à 40 lb bond |
| Options de finition | Oui |
| Fonctions de finition | Décalage, agrafage, perforation |
| Nombre d'entrées papier, standard | 2 |
| Nombre d'entrées papier, maximum | 6 |
| Types de papiers pris en charge | Carte, Enveloppes, Glacé, Étiquettes, Standard, Étiquettes vinyle, consulter le guide des papier et supports spéciaux |
| Formats papier pris en charge | Enveloppe n° 10, enveloppe n° 7 3/4, enveloppe n° 9, A4, A5, A6, enveloppe B5 (176 × 250 mm), enveloppe C5 (162 × 229 mm), enveloppe DL (110 × 220 mm), carte Hagaki, Executive (7,25 × 10,5), 8,5 × 13, JIS B5 (182 × 257 mm), 8,5 × 14, 8,5 × 11, Statement, Oficio, 1/3 A4 |

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Xerox Série 9
Imprimante couleur multifonctions CX833



| CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| | **CX833** |
| Ports standard | USB 2.0 Hi-Speed certifié (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), port USB 2.0 Hi-Speed certifié en façade (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon |
| Ports locaux optionnels | Port série interne RS-232C, port parallèle bidirectionnel interne 1284-B |
| Ports réseau optionnels | Serveur d'impression Ethernet fibre MarkNet N8230 |
| USB direct | Oui |
| Réseau Ethernet | Oui |
| WiFi/WiFi Direct | Oui |
| Réseau sans fil | WPA2™ – Personnel, WPA™ et WPA2™ – Personnel, WPA3-Personnel, authentification 802.1X : MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Prise en charge des protocoles réseau | TCP, UDP, IPSEC avec IPv4, IPSEC avec IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6 |
| Méthodes d'impression réseau | IP direct (port 9100), IP amélioré (port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), services Web Microsoft WSD, impression pull, ThinPrint, LPR |
| Protocoles de gestion réseau | WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP |
| Sécurité réseau | SNMPv3, authentification 802.1x : MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, gestion des certificats, configuration des chiffrements SSL, contrôle d'accès aux ports TCP/UDP, verrouillage des ports de sécurité, liste restreinte de serveurs TCP, prise en charge IPSEC (IPv4/IPv6) |

| SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE | |
|---|---|
| | **CX833** |
| Systèmes d'exploitation Apple pris en charge | Prise en charge assurée uniquement via AirPrint et AirScan |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition exécutant Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,<br>Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition exécutant Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,<br>Microsoft Windows Server 2012 Foundation exécutant Citrix XenApp 6.0, 6.5,<br>Microsoft Windows Server 2012 Essentials exécutant Citrix XenApp 6.0, 6.5,<br>Microsoft Windows Server 2012 Standard exécutant Citrix XenApp 6.0, 6.5 |
| Systèmes d'exploitation Linux pris en charge | Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1 |
| Systèmes d'exploitation Microsoft Windows pris en charge | Windows 7, Windows 7 ×64, Windows 8, Windows 8 ×64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11 |
| Systèmes d'exploitation Novell pris en charge | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server,<br>Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) sur SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 et x64) 3,<br>Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) sur SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 et x64),<br>Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) sur SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 et x64),<br>Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) sur SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 et x64) |
| Autres systèmes d'exploitation pris en charge | Pratiquement toute plateforme prenant en charge TCP/IP |

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Xerox Série 9
Imprimante couleur multifonctions CX833



## CONSOMMABLES

| | CX833 |
|---|---|
| Rendements des cartouches laser (jusqu'à)[4] | Cartouches couleur (CMY) : 46 900 pages, Cartouche noire : 47 700 pages |
| Rendement estimé du module d'impression | Jusqu'à 225 000 pages (noir) et 250 000 pages (couleur), basé sur une moyenne de 5 pages 8,5 × 11/A4 par tâche d'impression et ~ 5 % de couverture |
| Cartouches fournies avec le produit[4] | Cartouches de toner couleur (CMY) : 5 000 pages, Cartouche de toner noir : 5 000 pages |
| Cartouches de remplacement | Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une région géographique spécifique. Voir http://www.lexmark.com/regions pour plus de détails. |

## INFORMATIONS SUR LE PÉRIPHÉRIQUE

| | CX833 |
|---|---|
| Dimensions emballé (po. - L x l x P) | 42,5 × 29,1 × 30,9 po. |
| Poids emballé (lb.) | 243,1 lb. |
| Dimensions (po. - L x l x P) | 33,8 × 23,3 × 26,0 po. |
| Poids (lb.) | 198,1 lb. |
| Niveau sonore, en mode veille | 15 dBA |
| Niveau sonore (impression), en fonctionnement | 51 dBA |
| Niveau sonore d'impression recto verso, en fonctionnement | 53 dBA |
| Niveau sonore (copie), en fonctionnement | 57 dBA |
| Niveau sonore (numérisation), en fonctionnement | 58 dBA |
| ENERGY STAR | Oui |
| Puissance moyenne (mode Hibernation) | 0,2 watt |
| Puissance moyenne (mode Veille) | 1,2 watt |
| Puissance moyenne (mode Prêt) | 67 watts |
| Puissance moyenne (impression) | 812 watts |
| Consommation électrique typique ENERGY STAR (TEC) | 0,82 kilowatt-heure par semaine |
| Certifications produit | ENERGY STAR, ICES-003 Classe A, BSMI Classe A, VCCI Classe A, FCC Classe A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA / CDRH, IEC 60825-1, rapport CB, ISO-532B, CE (UE) DoC, EFTA (CE), marquage KC / KCC, RCM DoC, ErP – EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CECP, CEL, ECMA-370, TED, SII, TER, UL-AR, marquage GS, ISO-9296, EPEAT Gold, Mopria Certified® |
| Environnement opérationnel spécifié | Humidité : Humidité relative de 15 à 80 %, Altitude : 0 à 2896 mètres (9 500 pieds), Température : 50  à 90 °F/10  à 32,2 °C |
| Pays d'origine | Amérique du Nord et conforme TAA : Mexique, Reste du monde : RPC |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Code tarifaire harmonisé | 8443.31.0000 |

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME
Xerox Série 9
Imprimante couleur multifonctions CX833



[1] Le « Volume mensuel maximum » désigne le nombre maximum de pages qu'un appareil peut produire en un mois dans le cadre d'une utilisation en plusieurs équipes. Cet indicateur permet de comparer la robustesse de l'appareil par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Xerox.
[2] « Volume de pages mensuel recommandé » est une indication du nombre de pages visant à aider les clients à évaluer les offres de produits Xerox en fonction de la quantité moyenne de pages qu'ils prévoient d'imprimer sur l'appareil chaque mois. Xerox recommande que le nombre de pages imprimées par mois reste dans la plage indiquée pour garantir des performances optimales de l'appareil. Cette recommandation repose sur plusieurs facteurs, notamment les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de rechargement du papier, la vitesse et les habitudes d'utilisation typiques des clients.
[3] Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.lexmark.com/ISOspeeds.
[4] Rendement moyen continu déclaré — en noir ou en couleur composite CMY — pouvant atteindre ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/IEC 19798.

Pour en savoir plus, visitez
www.xerox.fr/bureau.

Pour en savoir plus, allez sur **www.xerox.fr** et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

© 2026 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, le logo Xerox et le symbole graphique en forme d'étincelle sont des marques de XRX Brandco LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Lexmark® est une marque de Lexmark International, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
08/26 REF-1501966 BR43045 CX8SS-02FA