



Lexmark CX950se

Avec la nouvelle imprimante multifonction A3 couleur CX950se, vous bénéficiez d'une polyvalence rassurante, d'une durabilité exceptionnelle et d'une simplicité surprenante pour une technologie aussi sophistiquée. Boostez votre productivité avec des impressions éclatantes - jusqu'à 25 pages par minute*. Naviguez intuitivement sur l'écran tactile couleur de 25 cm et gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso en un seul passage.

Technologie d'impression

Laser Couleur

Fonction

Copie couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Trusted Platform Module (TPM), Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays.

Taille du groupe de travail

Grand groupe de travail

Ecran tactile

Oui

Ecran

Écran couleur tactile "e-Task" 25,6cm de Lexmark

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 25 pages par minute⁴

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 25 pages par minute⁴

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 25 faces par minute⁴

Vitesse d'impression (A4, couleur) recto verso

Jusqu'à 25 faces par minute⁴

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à

Jusqu'à seulement 7.1 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à

Jusqu'à seulement 8.2 secondes

Impression recto-verso

Duplex Intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 25 Copies par minute⁴

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 25 Copies par minute⁴

Vitesse de copie (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 25 faces par minute⁴

Vitesse de copie (A4, couleur) recto verso

Jusqu'à 25 faces par minute⁴

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 9 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 10.1 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 100/100 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 100/100 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 200/200 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 200/200 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

297 x 432 mm

Scanner ADF

DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Type de scanner

Scanner à plat avec chargeur automatique de documents

Résolution de numérisation, améliorée

Up to 600 X 600 dpi

Résolution de numérisation, optique

Up to 600 dpi

Formats de fichier de numérisation

(Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable, TXT, RTF, DOCX

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau

Vitesse processeur

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Disque Dur

Disque de stockage intelligent inclus; Disque dur magnétique en option

Systèmes d'exploitation Apple supportés

L'assistance est fournie via AirPrint et AirScan uniquement

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Autres systèmes d'exploitation supportés

Pratiquement toutes les plateformes prenant en charge TCP/IP

Gestion du papier incluse

Bac 550 feuilles, Dispositif d'alimentation polyvalent 150 feuilles, Réceptacle 500 feuilles

Gestion du papier en option

Bac 550 feuilles, Empileuse à décalage, Unité de finition d'agrafage 500 feuilles, Bac 2 x 550 feuilles, Bac tandem 2000 feuilles, Meuble, Bac grande capacité 1500 feuilles, Unité de transport, Unité de transport du papier plié, Module d'agrafage et perforation trous de 1 250 feuilles, Module d'agrafage et perforation trous de livret 2 250 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 700 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 4750 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 2650 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 300 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 300 g/m²

A3

Oui

Dispositif d'alimentation automatique

Chargeur automatique de documents de 200 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 200 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 200 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

Oui

Fonction de finition

Décalage, Agrafage, Perforation

Nombre d'entrées de papier

2

Nombre maximum des entrées de papier

6

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes, Papier ordinaire, Etiquettes vinyle, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11' x 17' ou 279 mm x 432 mm), Légal, Lettre, Déclaration, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Connectivités ports

Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Ports locaux en option

Carte d'interface série RS-232C, Carte d'interface parallèle 1284-B

Ports réseau en option

Serveur d'impression Ethernet à fibre optique MarkNet N8230

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Oui

Réseau sans fil

WPA2™ - Personal, WPA™ et WPA2™ - Personnel, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Support protocole réseau

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Méthode d'impression réseau

Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression, Thin Print, LPR

Protocoles de gestion réseau

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestion des certificats, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Zone d'impression

4 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, Émulation PDF 1.7, PCLm, PCL 5 Emulation

Jeu de police de caractère et codes à barres

39 polices PPDS évolutives, 5 polices bitmap PPDS, 2 polices bitmap PCL 5/6, 163 polices vectorielles PostScript, 94 polices PCL 5/6 évolutives

Rendements des cartouches (jusqu'à)³

, Cartouches Couleur (CMJ) 46 900 pages, Cartouche Noir 47 700 pages

Rendement estimé de l'unité d'image

Jusqu'à 225 000 (noir) et 250 000 (couleur) pages, sur la base de 5 pages moyennes au format Lettre/A4 par travail d'impression et d'une couverture d'environ 5 % pour les séries d'imprimantes CS/CX96x, CX83x, CX95x et MX95x, ou sur la base de 3 pages moyennes au format Lettre/A4 par travail d'impression et d'une couverture d'environ 5 % pour toutes les autres imprimantes

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouches noir et couleur (CMJN) 5000 pages

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

1080 x 740 x 785 mm

Poids avec emballage

102.5 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

809 x 592 x 660 mm

Poids

81.9 kg

Niveau sonore, en attente

14 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

44 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

45 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

46 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

42 dB

Quiet Mode

TBD dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode

Hibernation

0.2 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

0.9 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

59 Watts

Consommation moyenne en impression

448 Watts

Consommation moyenne en impression

recto-verso

442 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.41 kilowatt-heure par semaine

Certifications produits

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 100 000 Impressions par mois

(volume maximum en utilisation ponctuelle)²

Volume mensuel de pages recommandé

4 000 - 20 000 pages¹

Environnement d'exploitation

Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Pays d'origine

Conforme à l'Amérique du Nord et à la TAA - Mexique, Reste du monde - PRC

Code UNSPSC


43212110

¹Volume mensuel recommandé est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

²Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

³Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

⁴Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.

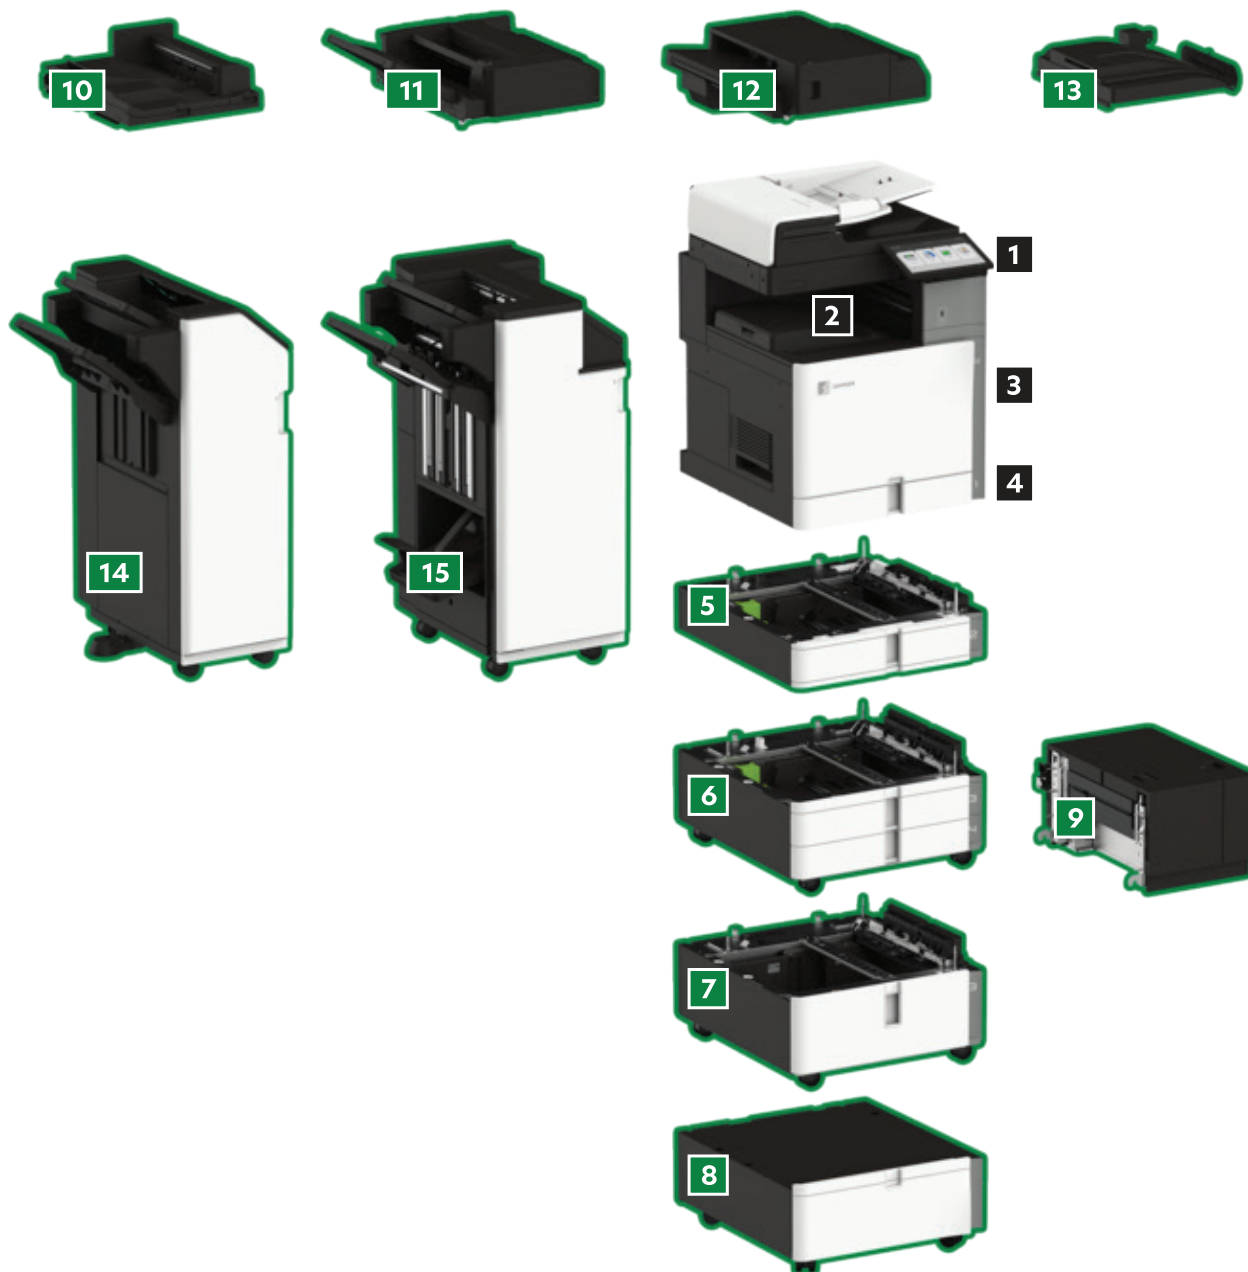

Callout	Availability	Description
1	Standard	Écran couleur tactile 25,6 cm
10	En option	Unité de transport
11	En option	Unité de transport du papier plié
12	En option	Unité de finition d'agrafage 500 feuilles
13	En option	Réceptacle à décalage
14	En option	Module d'agrafage et perforation trous de 1 250 feuilles
15	En option	Module d'agrafage et perforation trous de livret 2 250 feuilles
2	Standard	Bac de sortie 500 feuilles
3	Standard	Bac d'alimentation polyvalent 150 feuilles
4	Standard	Bac d'alimentation de 550 feuilles
5	En option	
6	En option	Bac 2 x 550 feuilles
7	En option	Bac tandem 2000 feuilles
8	En option	Meuble
9	En option	Bac grande capacité 1500 feuilles



Lexmark CX951se

Avec la nouvelle imprimante multifonction A3 couleur CX951se, vous bénéficiez d'une polyvalence rassurante, d'une durabilité exceptionnelle et d'une simplicité surprenante pour une technologie aussi sophistiquée. Boostez votre productivité avec des impressions éclatantes - jusqu'à 35 pages par minute*. Naviguez intuitivement sur l'écran tactile couleur de 25 cm et gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso en un seul passage.

Technologie d'impression

Laser Couleur

Fonction

Copie couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Trusted Platform Module (TPM), Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays.

Taille du groupe de travail

Grand groupe de travail

Ecran tactile

Oui

Ecran

Écran couleur tactile "e-Task" 25,6cm de Lexmark

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 35 pages par minute⁴

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 35 pages par minute⁴

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 35 faces par minute⁴

Vitesse d'impression (A4, couleur) recto verso

Jusqu'à 35 faces par minute⁴

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à

Jusqu'à seulement 7.1 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à

Jusqu'à seulement 8.2 secondes

Impression recto-verso

Duplex Intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 35 Copies par minute⁴

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 35 Copies par minute⁴

Vitesse de copie (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 35 faces par minute⁴

Vitesse de copie (A4, couleur) recto verso

Jusqu'à 35 faces par minute⁴

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 9 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 10.1 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 100/100 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 100/100 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 200/200 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 200/200 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

297 x 432 mm

Scanner ADF

DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Type de scanner

Scanner à plat avec chargeur automatique de documents

Résolution de numérisation, améliorée

Up to 600 X 600 dpi

Résolution de numérisation, optique

Up to 600 dpi

Formats de fichier de numérisation (Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable, TXT, RTF, DOCX

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau

Vitesse processeur

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Disque Dur

Disque de stockage intelligent inclus; Disque dur magnétique en option

Systèmes d'exploitation Apple supportés

L'assistance est fournie via AirPrint et AirScan uniquement

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Autres systèmes d'exploitation supportés

Pratiquement toutes les plateformes prenant en charge TCP/IP

Gestion du papier incluse

Bac 550 feuilles, Dispositif d'alimentation polyvalent 150 feuilles, Réceptacle 500 feuilles

Gestion du papier en option

Bac 550 feuilles, Empileuse à décalage, Unité de finition d'agrafage 500 feuilles, Bac 2 x 550 feuilles, Bac tandem 2000 feuilles, Meuble, Bac grande capacité 1500 feuilles, Unité de transport, Unité de transport du papier plié, Module d'agrafage et perforation trous de 1 250 feuilles, Module d'agrafage et perforation trous de livret 2 250 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 700 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 4750 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 2650 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 300 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 300 g/m²

A3

Oui

Dispositif d'alimentation automatique

Chargeur automatique de documents de 200 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 200 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 200 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

Oui

Fonction de finition

Décalage, Agrafage, Perforation

Nombre d'entrées de papier

2

Nombre maximum des entrées de papier

6

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes, Papier ordinaire, Etiquettes vinyle, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11' x 17' ou 279 mm x 432 mm), Légal, Lettre, Déclaration, Oficio, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Connectivités ports

Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Ports locaux en option

Carte d'interface série RS-232C, Carte d'interface parallèle 1284-B

Ports réseau en option

Serveur d'impression Ethernet à fibre optique MarkNet N8230

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Oui

Réseau sans fil

WPA2™ - Personal, WPA™ et WPA2™ - Personnel, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Support protocole réseau

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Méthode d'impression réseau

Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression, Thin Print, LPR

Protocoles de gestion réseau

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestion des certificats, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Zone d'impression

4 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, Émulation PDF 1.7, PCLm, PCL 5 Emulation

Jeu de police de caractère et codes à barres

39 polices PPDS évolutives, 5 polices bitmap PPDS, 2 polices bitmap PCL 5/6, 163 polices vectorielles PostScript, 94 polices PCL 5/6 évolutives

Rendements des cartouches (jusqu'à)³

, Cartouches Couleur (CMJ) 46 900 pages, Cartouche Noir 47 700 pages

Rendement estimé de l'unité d'image

Jusqu'à 225 000 (noir) et 250 000 (couleur) pages, sur la base de 5 pages moyennes au format Lettre/A4 par travail d'impression et d'une couverture d'environ 5 % pour les séries d'imprimantes CS/CX96x, CX83x, CX95x et MX95x, ou sur la base de 3 pages moyennes au format Lettre/A4 par travail d'impression et d'une couverture d'environ 5 % pour toutes les autres imprimantes

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouches noir et couleur (CMJN) 5000 pages

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

1080 x 740 x 785 mm

Poids avec emballage

102.5 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

809 x 592 x 660 mm

Poids

81.9 kg

Niveau sonore, en attente

14 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

46 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

47 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

47 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

42 dB

Quiet Mode

44 dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode

Hibernation

0.2 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

1 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

60 Watts

Consommation moyenne en impression

601 Watts

Consommation moyenne en impression

recto-verso

557 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.55 kilowatt-heure par semaine

Certifications produits

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 100 000 Impressions par mois

(volume maximum en utilisation ponctuelle)²

Volume mensuel de pages recommandé

4 000 - 20 000 pages¹

Environnement d'exploitation

Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Pays d'origine

Conforme à l'Amérique du Nord et à la TAA - Mexique, Reste du monde - PRC

Code UNSPSC


43212110

¹Volume mensuel recommandé est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

²Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

³Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

⁴Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.

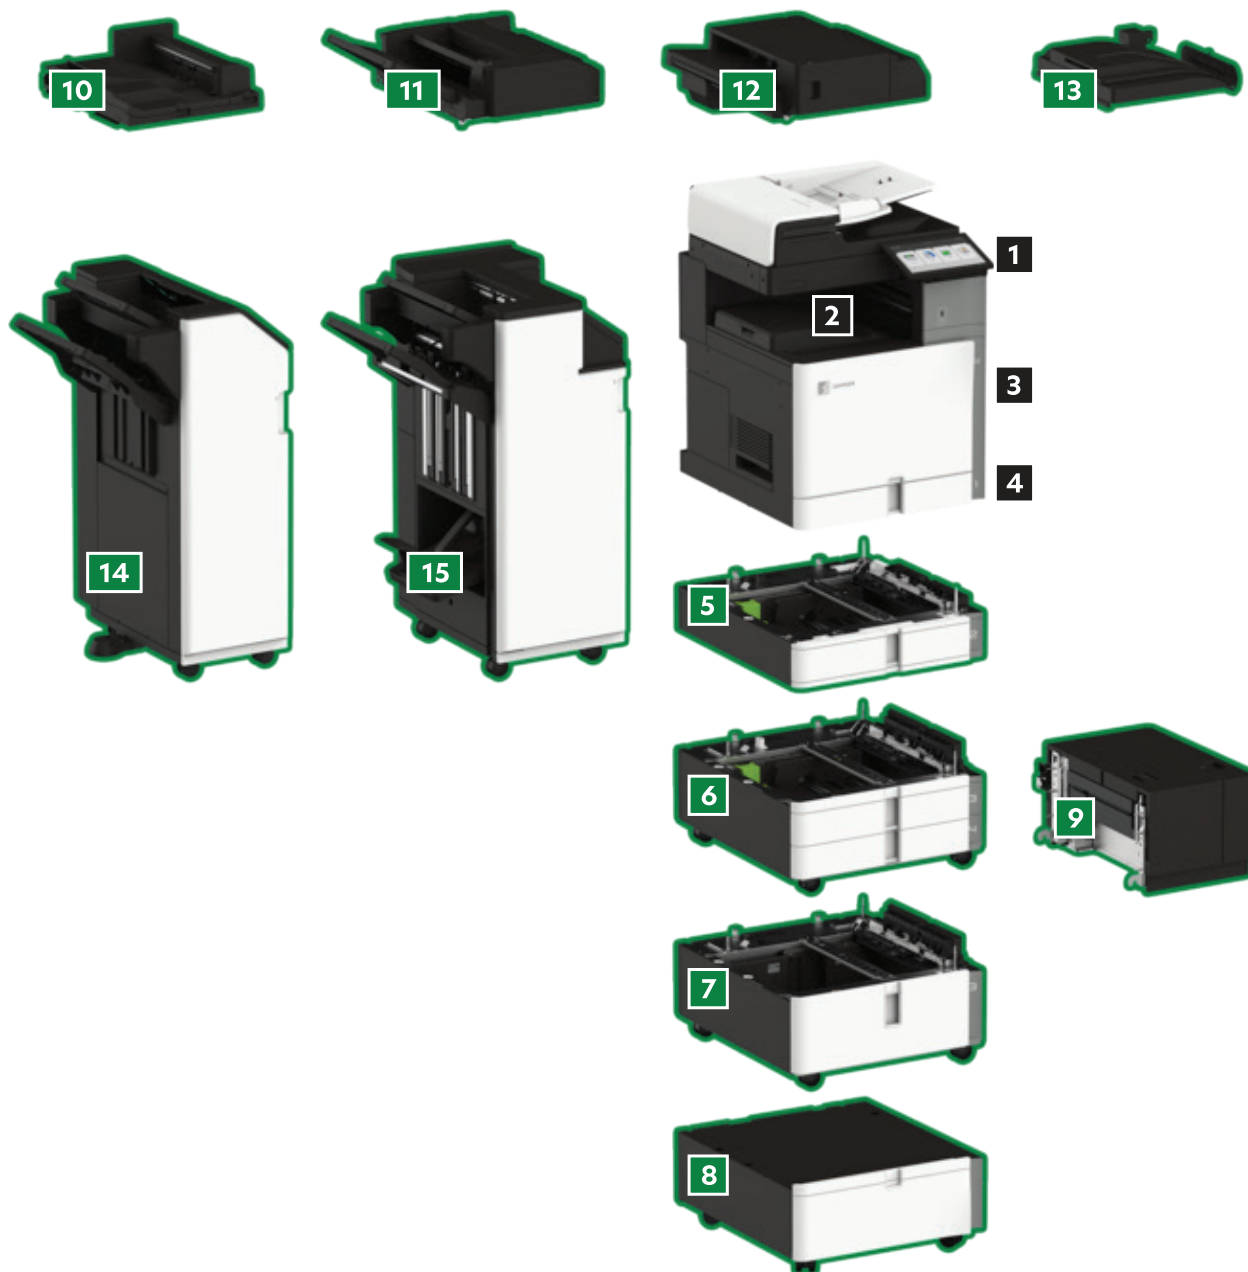

Callout	Availability	Description
1	Standard	Écran couleur tactile 25,6 cm
10	En option	Unité de transport
11	En option	Unité de transport du papier plié
12	En option	Unité de finition d'agrafage 500 feuilles
13	En option	Réceptacle à décalage
14	En option	Module d'agrafage et perforation trous de 1 250 feuilles
15	En option	Module d'agrafage et perforation trous de livret 2 250 feuilles
2	Standard	Bac de sortie 500 feuilles
3	Standard	Bac d'alimentation polyvalent 150 feuilles
4	Standard	Bac d'alimentation de 550 feuilles
5	En option	
6	En option	Bac 2 x 550 feuilles
7	En option	Bac tandem 2000 feuilles
8	En option	Meuble
9	En option	Bac grande capacité 1500 feuilles



Lexmark CX952se

With the new CX952se color A3 multifunction printer, you get reassuring versatility, exceptional sustainability, and surprising simplicity from such sophisticated technology. Boost your productivity with vivid prints — up to 45 pages per minute*. Intuitively navigate the 10-inch color touchscreen, and save time with single-pass two-sided scanning.

Print Technology

Color Laser

Function

Color Copying, Color Printing, Color Scanning, Trusted Platform Module (TPM), The Trusted Platform Module (TPM) is not available in some countries.

Workgroup Size

Large Workgroup

Touch Screen Display

Yes

Display

Lexmark e-Task 10.1-inch (25.6 cm) color touch screen

Print Speed (Letter, Black)

Up to 45 ppm⁴

Print Speed (Letter, Color)

Up to 45 ppm⁴

Print Speed (Letter, Black) Duplex

Up to 45 spm⁴

Print Speed (Letter, Color) Duplex

Up to 45 spm⁴

Time to First Page (Black)

As fast as 7.1 seconds

Time to First Page (Color)

As fast as 8.2 seconds

Duplex (2-sided) Printing

Integrated Duplex

Print Resolution, Black

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Print Resolution, Color

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Copy Speed (Letter, Black)

Up to 45 cpm⁴

Copy Speed (Letter, Color)

Up to 45 cpm⁴

Copy Speed (Letter, Black) Duplex

Up to 45 spm⁴

Copy Speed (Letter, Color) Duplex

Up to 45 spm⁴

Time to First Copy (Black)

As fast as 9 seconds

Time to First Copy (Color)

As fast as 10.1 seconds

Reduce / Enlarge Range

25 - 400 %

A4/Ltr Simplex Scan Speed (Black)

Up to 100/100 sides per minute

A4/Ltr Simplex Scan Speed (Color)

Up to 100/100 sides per minute

A4/Ltr Duplex Scan Speed (Black)

Up to 200/200 sides per minute

A4/Ltr Duplex Scan Speed (Color)

Up to 200/200 sides per minute

Scan Area, Maximum

11.69 x 17.0 inches

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Scanner Type

Flatbed scanner with automatic document feeder

Scan Resolution, Enhanced

Up to 600 X 600 dpi

Scan Resolution, Optical

Up to 600 dpi

Scan File Formats (Send as)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF, TXT, RTF, DOCX

Scan Destinations

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Processor Speed

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Hard Disk

Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk (optional)

Apple Operating Systems Supported

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Linux Operating Systems Supported

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Microsoft Windows Operating Systems Supported

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Novell Operating Systems Supported

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Other Operating Systems Supported

Virtually any platform supporting TCP/IP

Included Paper Handling

550-Sheet Tray, 150-Sheet Multipurpose Feeder, 500-Sheet Output Bin

Optional Paper Handling

550-Sheet Tray, Offset Stacker, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

Paper Input Capacity, Standard

Up to 700 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Input Capacity, Maximum

Up to 4750 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Output Capacity, Standard

Up to 500 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Output Capacity, Maximum

Up to 2650 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Weight Range Supported - Standard Tray (lb.)

16 - 80 lb.

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (lb.)

16 - 80 lb.

A3 / 11 x 17

Yes

ADF

200-Sheet Automatic Document Feeder

ADF Paper Input Capacity

Up to 200 pages 20 lb or 75 gsm bond

ADF Paper Output Capacity

Up to 200 pages 20 lb or 75 gsm bond

Finishing Option

Yes

Finishing Functions

Offset stacking, Stapling, Hole punching

Number of Paper Inputs, Standard

2

Number of Paper Inputs, Maximum

6

Media Types Supported

Card Stock, Envelopes, Glossy Paper, Labels, Plain Paper, Vinyl Labels, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Media Sizes Supported

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3, 12 x 18"

Standard Ports

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Optional Local Ports

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Optional Network Ports

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direct USB

Yes

Ethernet Network

Yes

Wireless

Yes

Wireless Network

WPA2™ - Personal, WPA™ and WPA2™ - Personal, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Network Protocol Support

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Network Printing Methods

Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print, LPR

Network Management Protocols

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Network Security

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Printable Area

0.16 inches of the top, bottom, right and left edges (within)

Printer Languages (Standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation

Fonts and Symbol Sets

39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 2 PCL 5/6 bitmap fonts, 163 scalable PostScript fonts, 94 scalable PCL 5/6 fonts

Laser Cartridge Yields (up to)³

46,900-page Color (CMY) Cartridges, 47,700-page Black Cartridge

Imaging Unit Estimated Yield

Up to 225,000 (black) and 250,000 (color) pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers

Cartridge(s) Shipping with Product

5,000-page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges

Replacement Cartridges:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Packaged Size (in. - H x W x D)

42.5 x 29.1 x 30.9 in.

Packaged Weight (lb.)

225.5 lb.

Size (in. - H x W x D)

31.9 x 23.3 x 26.0 in.

Weight (lb.)

180.2 lb.

Noise Level, Idle

15 dBA

Noise Level (Print), Operating

50 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

51 dBA

Noise Level (Copy), Operating

57 dBA

Noise Level (Scan), Operating

58 dBA

ENERGY STAR

Yes

Average Power (Hibernate Mode)

0.2 watts

Average Power (Sleep Mode)

0.84 watts

Average Power (Ready Mode)

61.4 watts

Average Power (Printing)

722 watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.7 kilowatt-hours per week

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Maximum Monthly Duty Cycle

Up to 200 000 pages per month²

Recommended Monthly Page Volume

7000 - 50000 pages¹

Specified Operating Environment

Humidity: 15 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Country of Origin

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

UNSPSC Code

43212110

Harmonized Tariff Code


8443.31.0000

¹"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

²"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

³Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798.

⁴Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

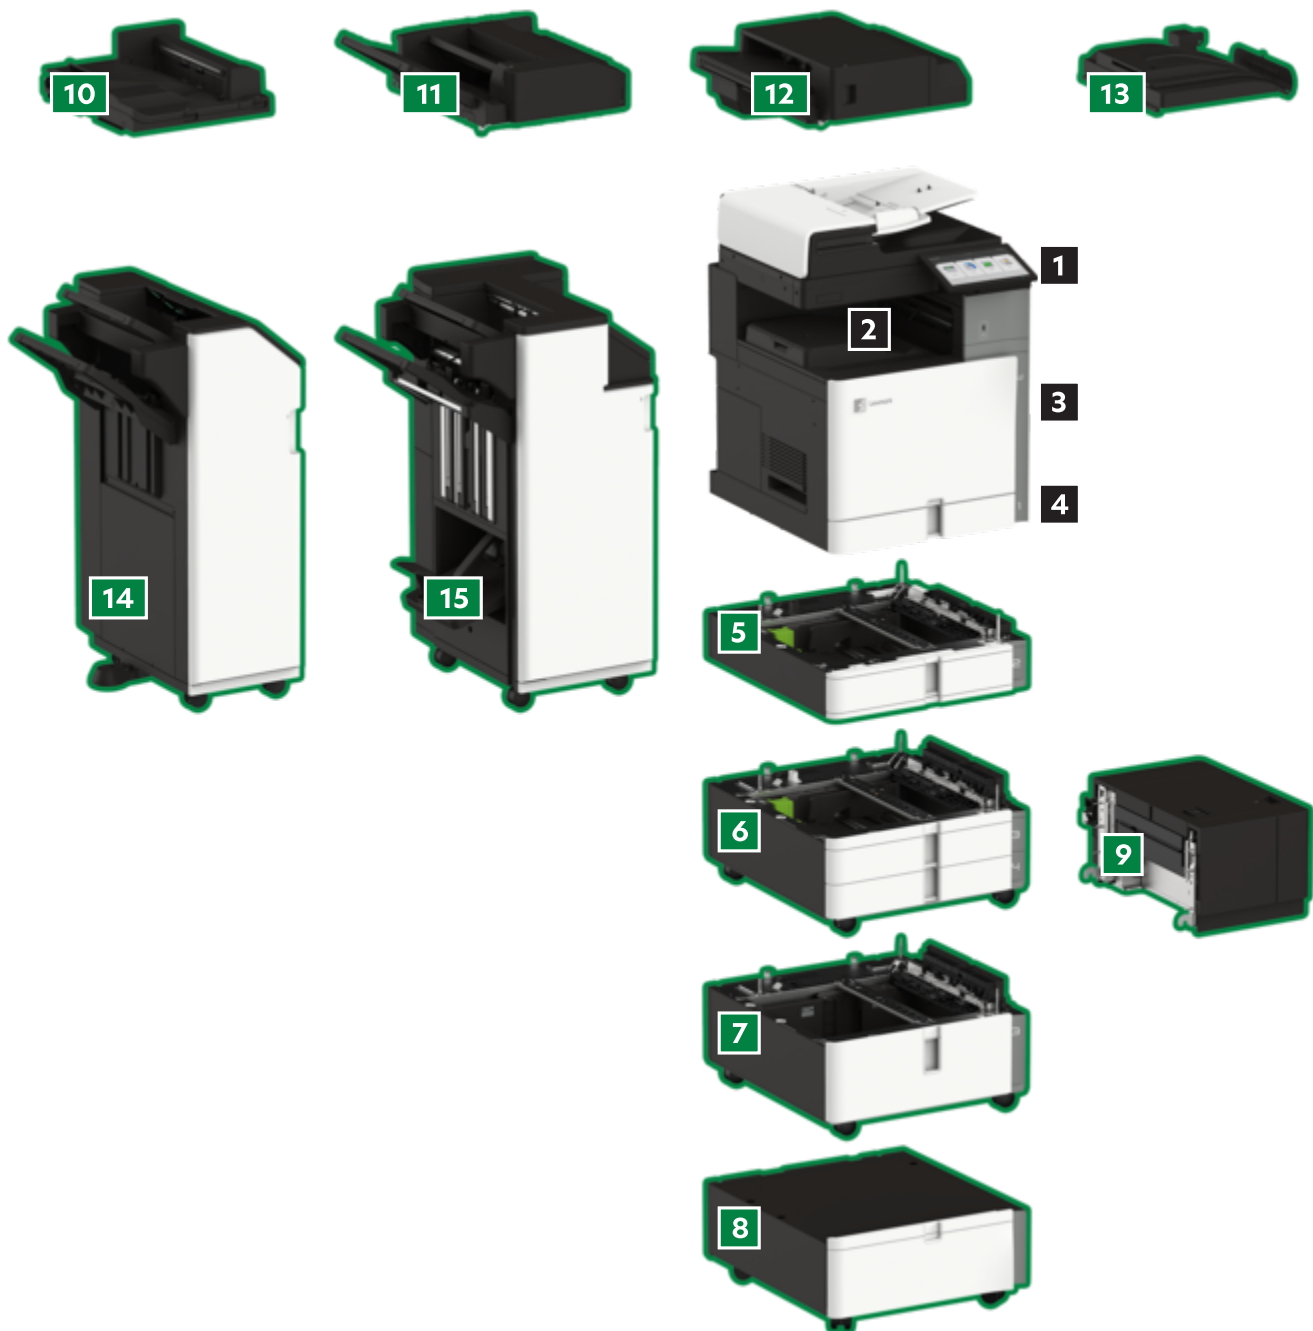

Callout	Availability	Description
1	Standard	10.1-inch (25.6 cm) Color Touch Screen
10	Optional	Paper Transport Unit
11	Optional	Folding Paper Transport Unit
12	Optional	500-Sheet Staple Finisher
13	Optional	Offset Stacker
14	Optional	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	Optional	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	Standard	500-Sheet Output Bin
3	Standard	150-Sheet Multipurpose Feeder
4	Standard	550-Sheet Tray
5	Optional	
6	Optional	2 x 550-Sheet Tray
7	Optional	2,000-Sheet Tandem Tray
8	Optional	Cabinet
9	Optional	1,500-Sheet High-Capacity Tray



Lexmark CX953se

With the new CX953se color A3 multifunction printer, you get reassuring versatility, exceptional sustainability, and surprising simplicity from such sophisticated technology. Boost your productivity with vivid prints — up to 55 pages per minute*. Intuitively navigate the 10-inch color touchscreen, and save time with single-pass two-sided scanning.

Print Technology

Color Laser

Function

Color Copying, Color Printing, Color Scanning, Trusted Platform Module (TPM, The Trusted Platform Module (TPM is not available in some countries.

Workgroup Size

Large Workgroup

Touch Screen Display

Yes

Display

Lexmark e-Task 10.1-inch (25.6 cm) color touch screen

Print Speed (Letter, Black)

Up to 55 ppm⁴

Print Speed (Letter, Color)

Up to 55 ppm⁴

Print Speed (Letter, Black) Duplex

Up to 55 spm⁴

Print Speed (Letter, Color) Duplex

Up to 55 spm⁴

Time to First Page (Black)

As fast as 7.1 seconds

Time to First Page (Color)

As fast as 8.2 seconds

Duplex (2-sided) Printing

Integrated Duplex

Print Resolution, Black

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Print Resolution, Color

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Copy Speed (Letter, Black)

Up to 55 cpm⁴

Copy Speed (Letter, Color)

Up to 55 cpm⁴

Copy Speed (Letter, Black) Duplex

Up to 55 spm⁴

Copy Speed (Letter, Color) Duplex

Up to 55 spm⁴

Time to First Copy (Black)

As fast as 9 seconds

Time to First Copy (Color)

As fast as 10.1 seconds

Reduce / Enlarge Range

25 - 400 %

A4/Ltr Simplex Scan Speed (Black)

Up to 100/100 sides per minute

A4/Ltr Simplex Scan Speed (Color)

Up to 100/100 sides per minute

A4/Ltr Duplex Scan Speed (Black)

Up to 200/200 sides per minute

A4/Ltr Duplex Scan Speed (Color)

Up to 200/200 sides per minute

Scan Area, Maximum

11.69 x 17.0 inches

ADF Scan

DADF (single pass Duplex)

Scanner Type

Flatbed scanner with automatic document feeder

Scan Resolution, Enhanced

Up to 600 X 600 dpi

Scan Resolution, Optical

Up to 600 dpi

Scan File Formats (Send as)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF, TXT, RTF, DOCX

Scan Destinations

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer

Processor Speed

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Hard Disk

Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk (optional)

Apple Operating Systems Supported

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Linux Operating Systems Supported

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Microsoft Windows Operating Systems Supported

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Novell Operating Systems Supported

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Other Operating Systems Supported

Virtually any platform supporting TCP/IP

Included Paper Handling

550-Sheet Tray, 150-Sheet Multipurpose Feeder, 500-Sheet Output Bin

Optional Paper Handling

550-Sheet Tray, Offset Stacker, 500-Sheet Staple Offset Finisher, 2 x 550-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher

Paper Input Capacity, Standard

Up to 700 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Input Capacity, Maximum

Up to 4750 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Output Capacity, Standard

Up to 500 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Output Capacity, Maximum

Up to 2650 pages 20 lb or 75 gsm bond

Paper Weight Range Supported - Standard Tray (lb.)

16 - 80 lb.

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (lb.)

16 - 80 lb.

A3 / 11 x 17

Yes

ADF

200-Sheet Automatic Document Feeder

ADF Paper Input Capacity

Up to 200 pages 20 lb or 75 gsm bond

ADF Paper Output Capacity

Up to 200 pages 20 lb or 75 gsm bond

Finishing Option

Yes

Finishing Functions

Offset stacking, Stapling, Hole punching

Number of Paper Inputs, Standard

2

Number of Paper Inputs, Maximum

6

Media Types Supported

Card Stock, Envelopes, Glossy Paper, Labels, Plain Paper, Vinyl Labels, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Media Sizes Supported

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C4 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Oficio, A6, SRA3, 12 x 18"

Standard Ports

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Optional Local Ports

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Optional Network Ports

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direct USB

Yes

Ethernet Network

Yes

Wireless

Yes

Wireless Network

WPA2™ - Personal, WPA™ and WPA2™ - Personal, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Network Protocol Support

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Network Printing Methods

Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print, LPR

Network Management Protocols

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Network Security

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Printable Area

0.16 inches of the top, bottom, right and left edges (within)

Printer Languages (Standard)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCLm, PCL 5 Emulation

Fonts and Symbol Sets

39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 2 PCL 5/6 bitmap fonts, 163 scalable PostScript fonts, 94 scalable PCL 5/6 fonts

Laser Cartridge Yields (up to)³

46,900-page Color (CMY) Cartridges, 47,700-page Black Cartridge

Imaging Unit Estimated Yield

Up to 225,000 (black) and 250,000 (color) pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers

Cartridge(s) Shipping with Product

5,000-page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges

Replacement Cartridges:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Packaged Size (in. - H x W x D)

42.5 x 29.1 x 30.9 in.

Packaged Weight (lb.)

225.5 lb.

Size (in. - H x W x D)

31.9 x 23.3 x 26.0 in.

Weight (lb.)

180.2 lb.

Noise Level, Idle

15 dBA

Noise Level (Print), Operating

51 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

53 dBA

Noise Level (Copy), Operating

57 dBA

Noise Level (Scan), Operating

58 dBA

ENERGY STAR

Yes

Average Power (Hibernate Mode)

0.2 watts

Average Power (Sleep Mode)

0.84 watts

Average Power (Ready Mode)

55.3 watts

Average Power (Printing)

848 watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

0.82 kilowatt-hours per week

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL, cUL, FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Certified, ISO-532B, CE (EU) DoC, RCM DoC, UKCA DoC, Blue Angel DE-UZ 219, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, Mopria Certified®, EPEAT Gold

Maximum Monthly Duty Cycle

Up to 270 000 pages per month²

Recommended Monthly Page Volume

7000 - 50000 pages¹

Specified Operating Environment

Humidity: 15 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

Country of Origin

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

UNSPSC Code

43212110

Harmonized Tariff Code


8443.31.0000

¹"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

²"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

³Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798.

⁴Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

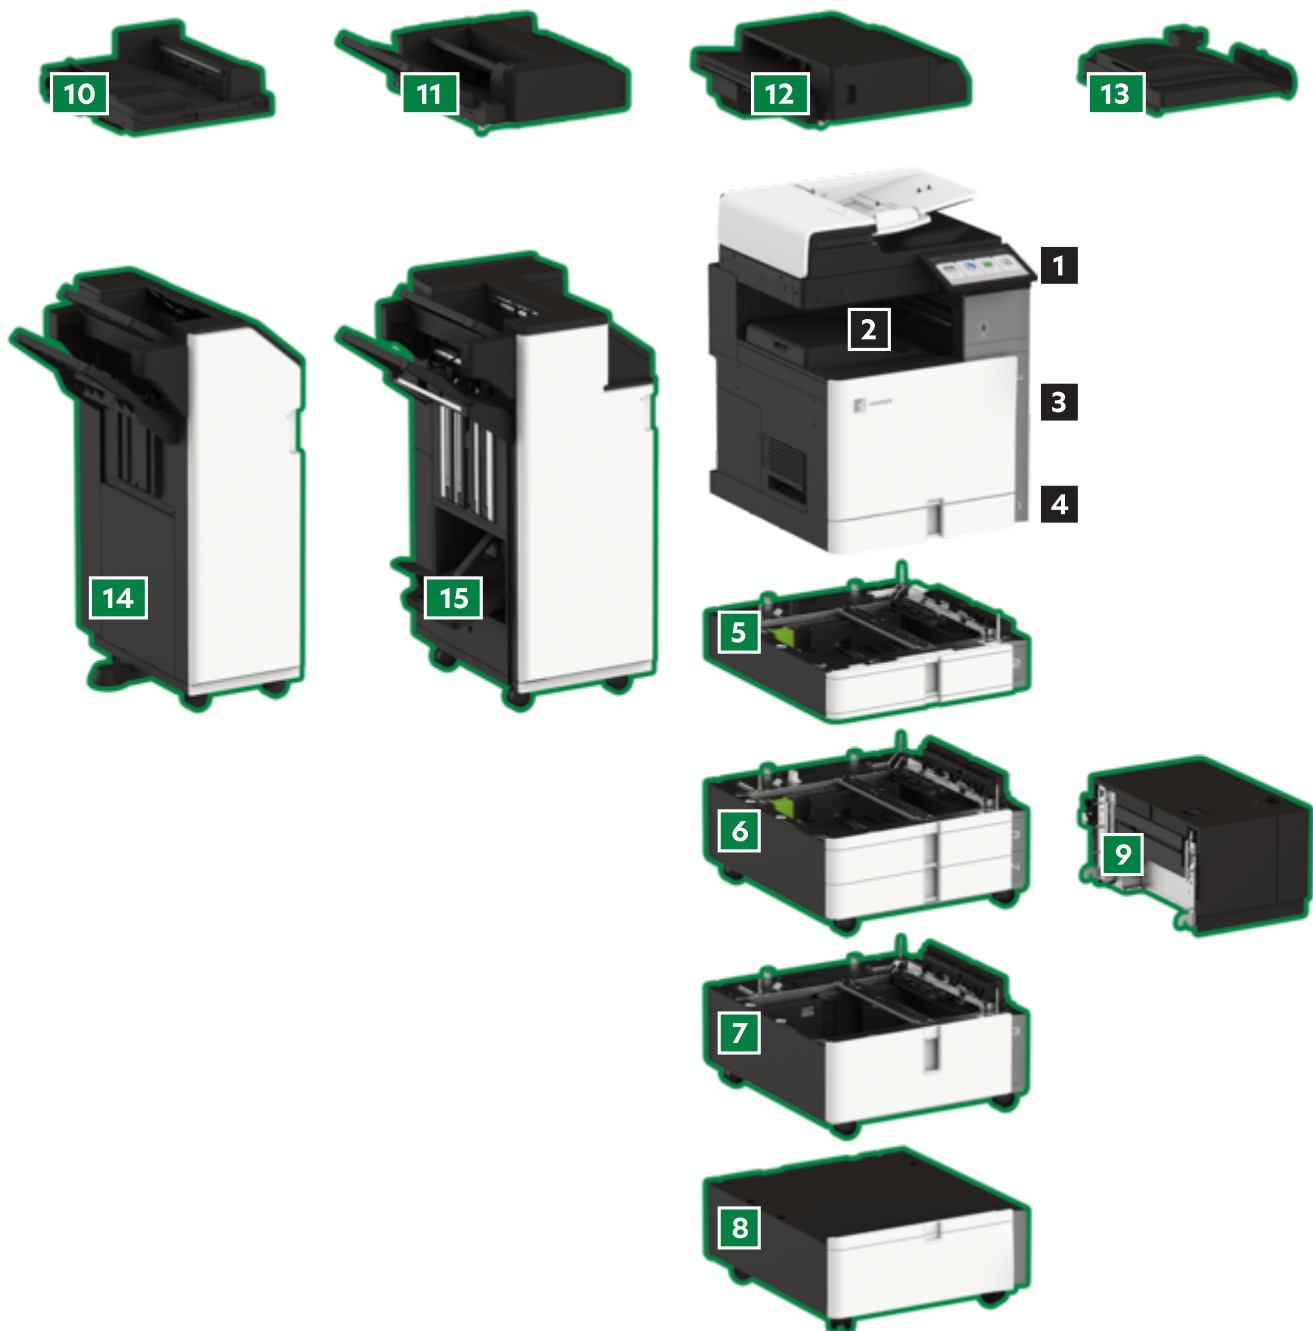

Callout	Availability	Description
1	Standard	10.1-inch (25.6 cm) Color Touch Screen
10	Optional	Paper Transport Unit
11	Optional	Folding Paper Transport Unit
12	Optional	500-Sheet Staple Finisher
13	Optional	Offset Stacker
14	Optional	1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher
15	Optional	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher
2	Standard	500-Sheet Output Bin
3	Standard	150-Sheet Multipurpose Feeder
4	Standard	550-Sheet Tray
5	Optional	
6	Optional	2 x 550-Sheet Tray
7	Optional	2,000-Sheet Tandem Tray
8	Optional	Cabinet
9	Optional	1,500-Sheet High-Capacity Tray