


Imprimante multifonction VersaLink[®] de Xerox[®]

B7025/B7030/B7035

L'imprimante multifonction VersaLink de la Série B7000 de Xerox[®] est conçue avec la technologie ConnectKey[®]. Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com.

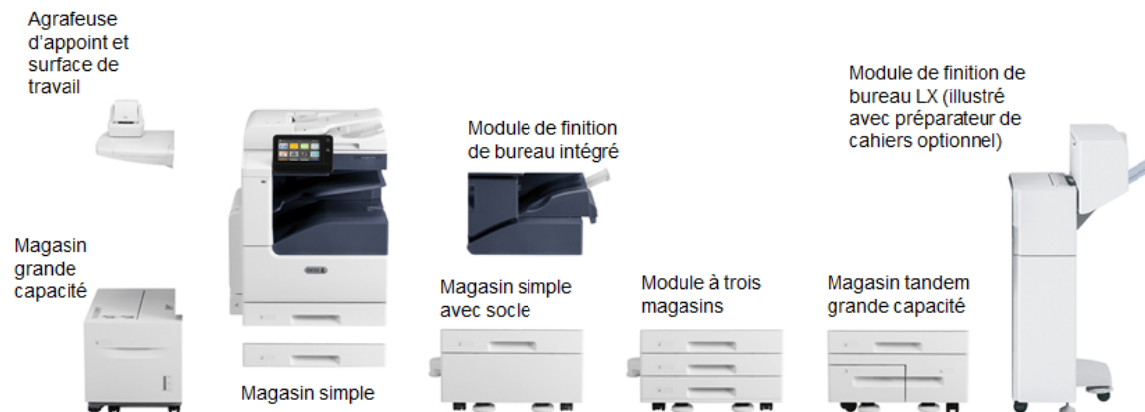

Caractéristiques du système	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Vitesse recto 8,5 x 11 po/A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm	Jusqu'à 25 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm Jusqu'à 14 ppm 11 x 17 po/A3 (297 x 420 mm)	Jusqu'à 30 ppm (DGC) : Jusqu'à 20 ppm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm Jusqu'à 17 ppm 11 x 17 po/A3 (297 x 420 mm)	Jusqu'à 35 ppm (DGC) : Jusqu'à 22 ppm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm Jusqu'à 19 ppm 11 x 17 po/A3 (297 x 420 mm)
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 107 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 129 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 153 000 pages/mois ¹
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	Jusqu'à 13 000 pages	Jusqu'à 15 000 pages	Jusqu'à 17 000 pages
Disque dur	320 Go (facultatif sur le modèle de bureau)		
Processeur	1,05 GHz bicœur		
Mémoire	2 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi en option (les connexions filaires et sans fil simultanées prises en charge), NFC par tapotement		
Caractéristiques du contrôleur	Carnet unifié d'adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d'interface extensible de Xerox [®] , App Gallery de Xerox, comptabilisation standard de Xerox [®] , permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne		
Fiche technique de l'appareil			
Exigences électriques			
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10 %/+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A		

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

Europe	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/-3 %, 8 A			
Consommation électrique				
Impression ⁴	110 V : 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,7 kWh 220 V : 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,8 kWh			
Mode attente ⁴	110 V : 83 W ou moins; 220 V : 86 W ou moins			
Mode veille ⁴	110 V : 1,2 W ou moins, 220V : 1,4 W ou moins			
Conditions ambiantes				
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)			
Plage de température requise (en fonctionnement)	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)			
Humidité relative	De 10% à 85 %			
Niveaux de puissance acoustique	Impression : 6,75 dB (A) ou moins • 25 ppm = 6,54 dB (A); 30 ppm = 6,70 dB (A); 35 ppm = 6,75 dB (A) En attente : 4,10 dB (A) ou moins • 25 ppm = 4,10 dB (A); 30 ppm = 4,10 dB (A); 35 ppm = 4,10 dB (A) Système complet (y compris module de finition et MAGC) Impression : 25 ppm = 7,22 dB (A); 30 ppm = 7,37 dB (A); 35 ppm = 7,46 dB (A) En attente : 25 ppm = 6,54 dB (A); 30 ppm = 6,70 dB (A); 35 ppm = 6,75 dB (A)			
Niveaux de pression acoustique	Impression : 50 dB (A) • 25 ppm = 49,4 dB (A); 30 ppm = 49,7 dB (A); 35 ppm = 50 dB (A) En attente : 16,4 dB (A) • 25 ppm = 16,4 dB (A); 30 ppm = 16,4 dB (A); 35 ppm = 16,4 dB (A) Système complet (y compris module de finition et MAGC) Impression : 25 ppm = 53,4 dB (A); 30 ppm = 53,6 dB (A); 35 ppm = 54 dB (A) En attente : 25 ppm = 16 dB (A); 30 ppm = 16 dB (A); 35 ppm = 15,7 dB (A)			
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	En moins de 98 secondes			
Temps de préchauffage (du mode veille à prêt)	12 secondes			
Dimensions et poids (non déballé)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Module de base	23,23 po/590 mm	26,41 po/670,8 mm	30,23 po/767,9 mm	113,1 lb /51,3 kg
Unité de base avec un magasin et module support	24,24 po/615,7 mm	26,41 po/670,8 mm	44,04 po/1 118,6 mm	168,21 lb /75,8 kg
Appareil de base avec module de magasins en tandem grande capacité	24,24 po/615,7 mm	26,41 po/670,8 mm	44,04 po/1 118,6 mm	193,35 lb /87,2 kg
Avec module de finition de bureau LX (avec finition de brochures)	47 po/1194 mm	26,8 po/681,8 mm	44,04 po/1 118,6 mm	249,12 lb /113 kg
Homologations				
	Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Gestion du papier				
Chargeur de documents				
Capacité ³	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) : 110 feuilles			
Formats	Formats personnalisés : Recto verso : de 4,92 x 4,33 po à 11,69 x 17 po (de 125 x 125 mm à 297 x 431,8 mm)			

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

	Recto : de 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po/125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm
Poids	Recto : de 11 lb bond à 34 lb bond (de 38 à 128 g/m ²) Recto verso : de 13 lb bond à 34 lb bond (de 50 à 128 g/m ²)
Départ manuel	
Capacité³	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²
Types	Papier Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité³	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Poids	De 16 lb bond à 95 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Types	Papier Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
Module un magasin (en option – modèle de base uniquement)	
Capacité³	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Poids	De 16 lb bond à 95 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Types	Papier Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
Module un magasin avec support (en option)	
Capacité³	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

Poids	De 16 lb bond à 95 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Types	Papier Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
Module trois magasins (en option)	
Capacité³	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Poids	De 16 lb bond à 95 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Types	Papier Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
Module de magasins en tandem grande capacité (en option)	
Capacité³	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
Formats	Magasin 2 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm Magasin 3 : Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po (A4 ou B5) Magasin 4 : Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po (A4 ou B5)
Poids	De 16 lb bond à 95 lb couverture/de 60 à 256 g/m ²
Types	Papier Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
Magasin pour enveloppes – remplace magasin 1 (en option)	
Capacité³	Jusqu'à 60 enveloppes :
Formats	N° 10 commercial, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/98 x 148 mm à 162 x 241 mm

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

Poids	De 20 lb bond à 25 lb bond/de 75 à 90 g/m ²
Module d'alimentation grande capacité (en option)	
Capacité³	2 000 feuilles
Formats	Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po (A4 ou B5)
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²
Capacité totale	
Capacité module de base³	620 feuilles
Capacité du module un magasin³	1 140 feuilles
Capacité du module un magasin avec support (en option)	1 140 feuilles
Capacité du module trois magasins³	2 180 feuilles
Capacité du magasin tandem grande capacité³	3 140 feuilles
Finition	
Bacs de réception (facultatif sur le modèle de bureau)	
Bac de réception double³	250 feuilles chacun, décalage dans le bac inférieur
Module de finition de bureau intégré (en option)	
Bac de réception	500 feuilles 20 lb bond (80 g/m ²) – 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond (80 g/m ²) – 11 x 17 po/A3
Formats	De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po/89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²
Agrafage	Agrafage auto simple : 50 feuilles maximum : feuilles 8,5 x 11 po/A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : feuilles 8,5 x 14 po/11 x 17 po/A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²)
Module de finition de bureau LX (en option)	
Capacité³	Bac de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 750 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4) (agrafage double uniquement avec le module de finition de brochures facultatif)
Formats	De 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous
Module de finition de bureau LX avec finition de brochures (rainure/pli, agrafage piqûre à cheval) (en option)	
Capacité³	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m ² ou moins)
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC, 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles/de 8 à 60 pages de 16 lb bond à 24 lb bond/de 60 à 90 g/m ²
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafage
Agrafeuse d'appoint (en option – comprend surface de travail)	
Capacité³	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

Numériseur de documents	Chargeur automatique de documents recto verso de 110 feuilles (CADRV)		
Format de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 13,1 x 17,2 po/332 x 437 mm CADRV : jusqu'à 11,7 x 17 po/297 x 431,8 mm		
Vitesse de copie recto	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 35 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse de copie recto verso	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
Délai de sortie de la première page	6,8 secondes	5,4 secondes	5,4 secondes
Côtés (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	De 1 à 999		
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanée		
Fonctionnalités de copie	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de cahiers avec effacement du centre Assemblage Contrôle de la luminosité Effacement des bords Copie de cartes d'identité N en 1 Réduction/agrandissement de 25 % à 400 % Décalage image Genre de document Copie d'essai Netteté		
Impression			
Délai de sortie de la première page	10,4 secondes	9,1 secondes	9,1 secondes
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Langues de description de page (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 ^{MC} (en option)		
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du papier		
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Finition de brochures Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression à partir d'une clé USB Jeu d'échantillons Enregistrement des travaux Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut de pages blanches Mémorisation et rappel de la configuration du pilote Impression recto verso (par défaut)		

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

	Réglages écologiques Earth Smart de Xerox® du pilote
Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression en libre-service à partir du port USB type A Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7,2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
Solutions mobiles et applications de périphériques mobiles	
Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la gestion des services d'impression.
AirPrint® d'Apple®	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi du bureau.
Google Cloud Print^{MC}	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, blocs-notes Chromebook ^{MC} et tout autre appareil connecté sur le Web.
Plugiciel Service d'impression pour Android^{MC} de Xerox® (gratuit à la boutique Google Play^{MC})	Le plugiciel Service d'impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans applications tierces ou pilotes d'imprimante. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play ^{MC} .
Application Mobile Link de Xerox® (gratuite à partir de la boutique Google Play^{MC} et l'App Store d'Apple®)	L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions et d'obtenir et d'envoyer des données d'impression au stockage infonuagique. En une seule touche, créez facilement des flux de travaux Mobile Link entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant une adresse manuelle ou un code QR pour le jumelage, la découverte automatique du périphérique facilite le jumelage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.
Suite mobilité et gestion de l'impression de Xerox®, Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®, Service de mobilité et de	Le Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox® constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour économiser du temps et de l'argent en fournissant un contrôle efficace sur le parc d'impression tout en permettant la productivité et la mobilité des travailleurs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox permet une flexibilité ultime au client en offrant ces fonctionnalités dans une version serveur sur place et dans une version basée sur le nuage.

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

gestion de l'impression de Xerox	
Numérisation	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Traitement simultané	Numérisez durant des travaux d'impression ou d'impression vers le réseau ou durant le transfert de la numérisation vers le réseau ou la télécopie.
Vitesse recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm) Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm)
Vitesse recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 26 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm) Couleur : numérisation jusqu'à 26 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm)
Résolution	Système optique : 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	24 bits couleur, 8 bits nuances de gris
Format maximal de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 13,1 x 17,2 po/332 x 437 mm Chargeur de documents : 11,7 x 17 po/297 x 431,8 mm
Protocole de partage de fichiers réseau	FTP SMTP SMB
Formats de fichier	JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini par le biais du serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité du pilote de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP/SMB)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Applications ConnectKey® de Xerox® (dans l'App Gallery de Xerox®)	Elles augmentent la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applications ConnectKey à l'imprimante multifonction possédant ConnectKey.
Sécurité	
Fonctions de sécurité standard	Vérification du micro logiciel Gestion de certificats de sécurité Création automatique de certificats autosignés Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Certificat de validation du chemin d'accès Écrasement d'image immédiat (disque dur en option sur le modèle de bureau) Cryptage de 256 bits AES FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) Détection de la falsification de programme externe (plugiciel XCP) Authentification réseau Commandes d'accès Permissions basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage d'adresses IP Filtrage de ports Liste de contrôle Courriel sécurisé Télécopie sécurisée

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

	Impression sécurisée Numérisation sécurisée
Télécopieur RTPC une ou trois lignes (en option)	
Télécopie⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 kbps
Résolution	Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Libre-service, télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies le courrier électronique Composition de numéros de télécopie au moyen du carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)

Télécopie sur IP (en option)	
Conformité	Conformité IP/SIP T.38
Résolution	Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Libre-service, télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies le courrier électronique Composition de numéros de télécopie au moyen du carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)

Gestion de l'appareil	
CentreWare® Web de Xerox®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMP • Simplifie le repérage et l'installation d'appareil, la vérification d'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion d'équipement.

Serveur Web intégré de Xerox® : page Web intégrée dans l'appareil	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Facturation/utilisation • Liens rapides
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion des files d'attente d'impression—Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à l'impression (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil.
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge ^{MC} 38 Mozilla ^{MC} Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome ^{MC} 52

Services distants	
Service Meter Assistant® de Xerox®	Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit que les lectures de compteurs soient précises et soumises à temps à Xerox.
Service Supplies Assistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
MaintenanceAssistant	Il propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide, d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données diagnostiquées sont envoyées à Xerox. Celles-ci permettent de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru.

Comptabilisation	
-------------------------	--

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

Comptabilisation standard/réseau de Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 30 000 comptes utilisateur avec disque dur installé, 1 000 comptes utilisateur sans disque dur installé Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur le travail) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; jusqu'à 1 000 ID de compte Jusqu'à 14 000 registres comptables (transactions)
Caractéristiques	L'administrateur peut gérer la fonctionnalité par le biais du serveur Web intégré ou de l'interface utilisateur locale sur l'appareil

Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Des fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie. De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com Les améliorations de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de pièce
Fournitures		
Cartouches d'impression capacité standard	15 500 pages standards ⁶	106R03393
Cartouches d'impression de grande capacité	31 000 pages standards ⁶	106R03394
Cartouche d'impression facturée au compteur à l'échelle mondiale	30 000 pages standards ⁶	106R03392
Cartouche tambour – noir	80 000 pages ⁷	113R00779
Cartouche module de finition de brochures LX (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes	008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 cartouches par boîte)	15 000 agrafes	008R12941
Recharges d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes	008R12964
Accessoires/options		
Module un magasin (ne comprend pas le support – pour le modèle de base uniquement)		097S04910
Module un magasin avec support		097S04907
Module trois magasins		097S04908
Module de magasins en tandem grande capacité		097S04909
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17720
Bac de réception central (bac de réception double)		497K17800
Disque dur (320 Go)		497K17740
Trousse de télécopieur 1 ligne (télécopieur RTPC)		497K17750
Trousse de télécopieur 3 lignes (télécopieur RTPC)		497K17760

VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox® Imprimante multifonction

Trousse d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Lecteur de cartes externe/trousse RFID	497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
Trousse PostScript	497K17810
Trousse télécopie par IP	497K17820

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour le matériel d'imagerie.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Nombre moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que la vitesse de l'appareil.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un mode vert de Xerox. **Pour plus d'informations, veuillez consulter la page www.xerox.com/about-xerox/recycling.**

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.