


Imprimante multifonction AltaLink® de Xerox®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Les imprimantes multifonctions VersaLink Série B8000 de Xerox sont conçues avec la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com.

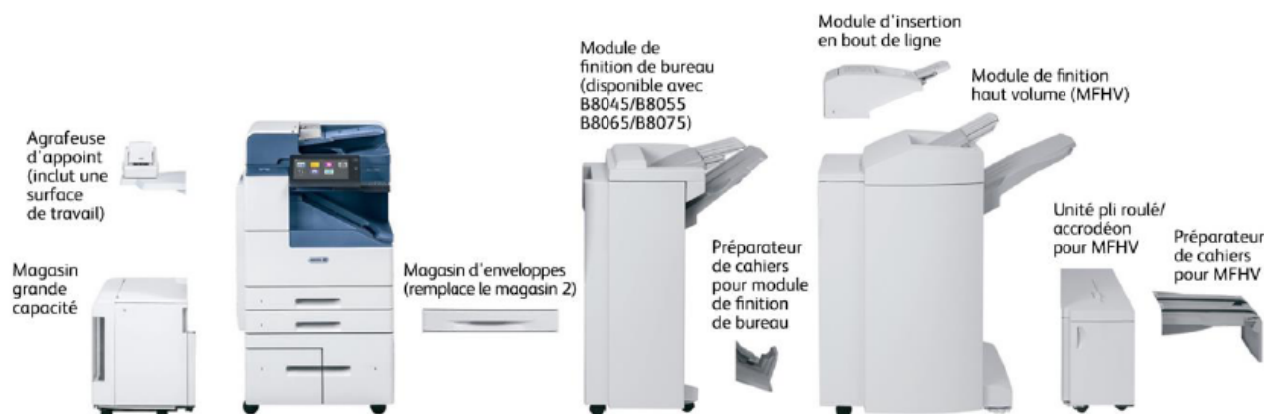

Exigences du système	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Vitesse recto 8,5 x 11 po/A4 (LEF) De 8,5 x 13 po à 8,5 x 14 po/de A4 B4 (DPC) 11 x 17 po/A3 (A3 DPC) (le départ manuel réduira la vitesse de 10 à 20 %)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm	65 ppm 49 ppm 42 ppm	75 ppm 49 ppm 42 ppm	90 ppm 54 ppm 47 ppm
Vitesse recto verso 8,5 x 11 po/A4 (LEF)	Jusqu'à 45 ppm (22,5 feuilles)	Jusqu'à 55 ppm (32,5 feuilles)	Jusqu'à 65 ppm (32,5 feuilles)	Jusqu'à 75 ppm (37,5 feuilles)	Jusqu'à 87 ppm (43 feuilles)
Cycle de service mensuel	Jusqu'à 175 000 pages/mois	Jusqu'à 200 000 pages/mois	Jusqu'à 250 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois	Jusqu'à 400 000 pages/mois
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé	De 15 000 à 75 000 pages	De 20 000 à 100 000 pages	De 25 000 à 110 000 pages	De 30 000 à 125 000 pages	De 50 000 à 150 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Minimum 250 Go/quadriceur 1,8 GHz/mémoire système de 4 Go				
Connectivité	10/100/1000 Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox. en option, connexion en communication en champ proche (NFC)				
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de la configuration				
Copie et impression					
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris				
Délai de sortie de la première impression (prête à imprimer à partir de l'état réchauffé)	Aussi rapide que 3,9 secondes		Aussi rapide que 4,9 secondes		
Délai de sortie de la première copie (prête à copier à partir de l'état réchauffé)	Aussi rapide que 3,8 secondes à partir de la glace d'exposition/7,4 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso		Aussi rapide que 3,3 secondes à partir de la glace d'exposition/7,2 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso	Aussi rapide que 2,9 secondes à partir de la glace d'exposition/6,9 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso	Aussi rapide que 4,9 secondes à partir de la glace d'exposition/8,7 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso
Langage de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3MC, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML spécification papier XML (XPS®) (en option)				
Fonctionnalités d'impression	Impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), retenir tous les travaux				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Mobile (en option)					
Impression mobile	Impression mobile de Xerox®, impression mobile vers le nuage de Xerox®, Suite Mobilité et gestion de l'impression de Xerox®				
Connectivité d'impression mobile	AirPrint® d'Apple®, certification Mopria®, plugiciel Service d'impression pour AndroidMC de Mopria®, @PrintByXerox, plugiciel Service d'impression pour AndroidMC de Xerox®				
Applis mobiles et App Gallery de Xerox®	<p>Galerie d'applis App Gallery de Xerox® :</p> <p>Applis de connexion infonuagique : Imprimer et numériser vers/depuis : Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365MC, DropboxMC et Box®</p> <p>Applis de productivité : Service Easy Translator de Xerox®</p> <p>Applis de gestion des appareils : Code QR</p> <p>Applis de numérisation : Appli de numérisation pour DocuShare® de Xerox®</p> <p>Consultez la liste complète des applis disponibles dans l'App Gallery de Xerox® à www.xerox.com/appgallery.</p>				
Suite Mobilité et gestion d'impression de Xerox®, Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®	La suite Mobilité et gestion de l'impression de Xerox® constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour économiser du temps et de l'argent en fournissant un contrôle efficace sur le parc d'impression tout en permettant la productivité et la mobilité des travailleurs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur sur place ou dans le nuage.				
Numérisation					
Fonctionnalités standards	Destinations : Numérisation vers une boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau; Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe/chiffre, PDF/PDF/A linéarisé				
Fonctionnalités facultatives	ConnectKey® pour DocuShare®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d'innovations commerciales Xerox				
Télécopie					
Fonctionnalités standards	Télécopie Internet, télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie				
Fonctionnalités facultatives	Retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB, télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau)				
Sécurité					
Fonctionnalités standards	McAfee®, intégré, compatibilité McAfee ePolicy (ePO), réécriture de disque dur, chiffrement 256 bits AES (conformité FIPS 140-2), authentification des messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation), impression sécurisée par cryptage, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur				
Fonctionnalités facultatives	Contrôle de l'intégrité de McAfee, trousse d'activation de cartes à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox®				
Comptabilisation					
Fonctionnalités standards	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilisation réseau				
Fonctionnalités facultatives	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations commerciales Xerox				
Fiche technique de l'appareil					
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe				
Accessoires					
En option	<p>Magasin grande capacité (MGC)</p> <p>Trousse MGC (8,5 x 11 po/8,5 x 14 po DPC) (MGC requis) (trousse DPC disponible pour B8065/B8075/B8090 seulement) Trousse MGC (11 x 17 po/A3 DPC) (MGC requis) (trousse DPC disponible pour B8065/B8075/B8090 seulement) magasin pour enveloppes (remplace le magasin 2)</p> <p>Module de finition de bureau (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 seulement)</p> <p>Module de finition de bureau avec finition de brochures (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 seulement) Perforatrice pour module de finition de bureau (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 seulement) Module de finition haut volume (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090)</p> <p>Module de finition haut volume avec module de finition de brochures (en option avec B8065/B8075/B8090) Module de pliage C/Z (roulé/accordéon) (en option avec module de finition haut volume avec finition de brochures) Module d'insertion (en option avec module de finition haut volume avec finition de brochures) Agrafeuse d'appoint (comprend surface de travail)</p> <p>Trousse de mise en service de carte à puce</p> <p>Télécopieur libre-service (option une ou trois lignes, incluant télécopie réseau local) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option Trousse d'activation du contrôle d'intégrité McAfee®</p> <p>Trousse d'option d'impression</p> <p>XPS Trousse de clavier</p>				
Interface pour accessoires tiers (FDI)	Également connue en tant que périphérique d'accès auxiliaire, c'est une interface pour les périphériques d'accès auxiliaire de tierces parties, tels que les compteurs de monnaie et les lecteurs de cartes.				
Exigences électriques	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 15 A		Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 20 A		
Europe	Tension : 220-240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consommation électrique	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Marche (moyenne)	1 150 W	1 250 W	1 550 W	1 600 W	1 650 W
Mode attente	45 W	45 W	310 W	310 W	310 W
Mode d'économie d'énergie	4 W				
Mise hors tension/mode veille automatique	≤4 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)				
Temps de démarrage (de la mise sous tension à l'interface utilisateur prête)	Aussi rapide que 120 secondes				
Prête à imprimer Temps de récupération après mode veille	Moins de 28 secondes				
Conditions ambiantes					
Plage de température requise	De 50 à 90 °F/de 10 à 32 °C				
Humidité relative requise	De 15 à 85 %				
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7,1 dB (A); En attente 5 dB (A)		En fonctionnement : 7,2 dB (A); En attente 5 dB (A)		En fonctionnement : 7,3 dB (A), En attente : 5,4 dB (A)
Niveaux de pression sonore	En fonction 56 dB (A), En attente 35 dB (A)		En fonction 57 dB (A), En attente 35 dB (A)		En fonction 58 dB (A), En attente 35 dB (A)
Dimensions et poids					
Configuration de base avec bac à décalage	Largeur : 33,5 po/850 mm Profondeur : 26,2 po/665 mm Hauteur : 45,3 po/1 150 mm Poids : 249 lb/113 kg				
Module de finition de bureau (BB8045/B8055/B8065/B8075 seulement)	Largeur : 57,9 po/1 470 mm Profondeur : 26,2 po/665 mm Hauteur : 45,3 po/1 150 mm Poids : 314,5 lb/142,5 kg				
Avec module de finition de bureau avec finition de brochures (B8045/B8055/B8065/B8075 seulement)	Largeur : 60,2 po/1 530 mm Profondeur : 26,2 po/665 mm Hauteur : 45,3 po/1 150 mm Poids : 349,5 lb/158,5 kg				
Avec module de finition haut volume et magasin grande capacité (B8065/B8075/B8090 seulement)	Largeur : 84,1 po/2 135 mm Profondeur : 26,2 po/665 mm Hauteur : 45,3 po/1 150 mm Poids : 306 lb/139 kg				
Avec module de finition haut volume et finition de brochures, module pli accordéon /roulé, module d'insertion et magasin grande capacité (B8065/B8075/B8090)	Largeur : 97,8 po/2 485 mm Profondeur : 26,2 po/665 mm Hauteur : 45,3 po/1 150 mm Poids : 367 lb/166,5 kg				
Magasin grande capacité (MGC)	Largeur : 15,3 po/391 mm Profondeur : 20,1 po/510 mm Hauteur : 22,6 po/575 mm Poids : 66,1 lb/30 kg				
Surface de travail (n'augmente pas la largeur globale en combinaison avec le magasin grande capacité)	Largeur : 11,2 po/285 mm				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Certification du système/conformité réglementaire					
Homologations	Conformité avec les normes de classe A de la FCC (États-Unis) et classe A du MDC (Canada) TUV (UL 60950-1, deuxième édition) Conformité CB (IEC 60950-1, deuxième édition) GS Conformité AirPrint® 1.6 d'Apple® Blue Angel (B8065/B8075/B8090 seulement; B8045/B8055 en cours d'évaluation) Conformité Citrix Critères communs (norme IEEE 600.2)* WHQL SAP IPv6 Conformité Mopria® v1.2 Google Cloud Print/MC Cerner* MEDITECH 508 Conformité Bonjour Conformité FIPS 140-2 OpenSSL McAfee® Marque CE ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT®* (Or - B8065/B8075/B8090 seulement; B8045/B8055 en cours d'évaluation) EU ERP LOT4 EAC Russie UKRESPRO Ukraine BIS (Inde) ADA 508 Marque NRTL (Conformité CB) 4 déclarations de sécurité nordiques Nordic Swan (la Série B8000 répond aux exigences) CAN SEIC 003 (A) NMB-3A Wi-Fi Wi-Fi Direct WEEE NOM RoHS EnergyWise® de Cisco *En cours, reportez-vous au dernier document sur les spécifications de produits en ligne à www.xerox.com/AltalinkB8000Specs .				
Gestion du papier	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)					
Capacité:	200 feuilles				
Vitesse	Jusqu'à 140 images par minute (ipm) couleur (recto) Jusqu'à 200 ipm monochrome (recto verso)				
Formats de support détectés	De 4,9 x 5,4 po à 11,7 x 17 po/de 125 x 138 mm à 297 x 432 mm				
Poids	De 13 à 43 lb bond/de 50 à 160 g/m²				
Départ manuel					
Capacité:	100 feuilles				
Formats	Formats personnalisés : 4,25 x 5,5 po, 11,7 x 17 po/A6, A3				
Poids	De 16 à 80 lb bond/de 60 à 216 g/m²				
Types de supports	Bond Papier carte Enveloppes Perforé Papier cartonné Étiquettes En-tête Ordinaire Préimprimé Recyclé Transparents				
Magasins 1 et 2					
Capacité:	500 feuilles chacun				
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 8,5 po DGC à 11 x 17 po DPC (de A5 à A3)				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Magasins 1 et 2					
Poids	De 16 à 53 lb bond/de 60 à 200 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte lustré Papier carte perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Ordinaire Préimprimé Recyclé Transparents (magasin 2 uniquement)				
Magasin tandem grande capacité					
Capacité:	Magasin 3 : 1 600 feuilles Magasin 4 : 2 000 feuilles chacun				
Formats	Standard 8,5 x 11 po/A4 (DGC)				
Poids	De 16 à 53 lb bond/de 60 à 216 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte lustré Perforé Papier carte En-tête Papier carte léger Ordinaire Préimprimé Recyclé				
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 2)					
Capacité:	Jusqu'à 50 enveloppes				
Formats	N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), n° 9 Commercial (8,875 x 3,875 po), Monarch, DL, C5				
Poids	De 20 à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m ²				
Magasin grande capacité (MGC) (en option) :					
Capacité:	3 300 feuilles Trousse MGC optionnelles : 1 250 feuilles avec trousse MGC 8,5 x 11 po/A4/8,5 x 14 po ou 1 250 avec trousse MGC 11 x 17 po/A3 DPC (en option) (trousse DPC disponible pour B8065/B8075/B8090 seulement)				
Formats	8,5 x 11 po/A4 DGC Trousse MGC optionnelles : 8,5 x 11 po ou 11 x 17 po/A4 ou A3 (trousse DPC disponible pour B8065/B8075/B8090 seulement)				
Poids	De 16 à 58 lb bond/de 60 à 216 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Perforé Papier cartonné En-tête Ordinaire Préimprimé Recyclé				
Capacité totale					
Capacité totale du périphérique:	8 000 feuilles				
Finition	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Bac à décalage (BD) (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075) (requis lorsque le module de finition n'est pas attaché)					
Capacité	Jusqu'à 400 feuilles 20 lb bond/80 g/m ²				
Module de finition de bureau (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 seulement)					
Capacité du bac supérieur	250 feuilles sans agrafage de 20 lb bond/80 g/m ²				
Capacité du bac de réception	2 000 feuilles sans agrafage de 20 lb bond/80 g/m ² ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 750 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)				
Dimensions du bac supérieur	De 4,25 x 5,85 po à 11 x 17 po/de A6 à A3				
Dimensions du bac de réception	De 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/de A5 à A3				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Module de finition de bureau (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 seulement)	
Poids	De 16 à 58 lb bond/de 60 à 216 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ²
Perforation (en option)	
Amérique du Nord	2-3 trous
Nord Europe	2-4 trous
Module de finition de bureau avec finition de brochures (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 seulement)	
Capacité du bac supérieur	250 feuilles sans agrafage de 20 lb bond/80 g/m ²
Capacité du bac de réception	2 000 feuilles sans agrafage de 20 lb bond/80 g/m ² ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 750 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
Dimensions du bac supérieur	De 4,25 x 5,85 po à 11 x 17 po/de A6 à A3
Dimensions du bac de réception	De 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/de A5 à A3
Poids	De 16 à 58 lb bond/de 60 à 216 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ²
Perforation (en option)	
Amérique du Nord	2-3 trous
Nord Europe	2-4 trous
Capacité de finition de cahiers ¹	40 cahiers (de 2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb/80 g/m ² ou moins)
Formats finition de cahiers	8,5 x 11 po - A4 DPC, 8,5 x 14 po - B4 DPC, 11 x 17 po - A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages De 16 lb bond à 24 lb bond/de 60 à 90 g/m ²
Pliage (sans agrafage)	De 1 à 5 feuilles/sans agrafage
Module de finition haut volume (MFHV) (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090)	
Capacité du bac supérieur:	250 feuilles
Capacité du bac de réception:	3 000 feuilles
Formats	De 4,25 x 5,5 po à 11 x 17 po/de A6 à A3/de 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Poids	De 16 à 57 lb bond/80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²
Agrafage:	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et 4 piqûres
Perforation (en option)	
Amérique du Nord	3 trous 2 trous 8,5 x 14 po
Europe	2 trous 4 trous et suédoise à 4 trous
Module de finition haut volume avec finition de brochures (disponible avec B8065/B8075/B8090)	
Capacité du bac supérieur:	250 feuilles
Capacité du bac de réception:	3 000 feuilles
Formats	De 4,25 x 5,5 po à 11 x 17 po/de A6 à A3/de 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Poids	De 16 à 57 lb bond/80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²
Agrafage:	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et 4 piqûres
Perforation (en option)	
Amérique du Nord	3 trous 2 trous 8,5 x 14 po
Europe	2 trous 4 trous et suédoise à 4 trous
Capacité de finition de cahiers:	Avec taquet d'arrêt du bac relevé : 30 cahiers (de 1 à 15 feuilles par cahier) Avec taquet d'arrêt du bac abaissé : illimité
Formats finition de cahiers	8,5 x 11 po - A4 (210 x 297 mm) 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) 11 x 17 po - A3 (297 x 420 mm)
Poids pour le module de finition de cahiers	De 16 à 57 lb bond/80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Module de finition haut volume avec finition de brochures (disponible avec B8065/B8075/B8090)					
Agrafage piqûre à cheval	Piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles/cahiers de 8 à 60 pages)				
Pliage	Pliage simple (de 1 à 5 feuilles/sans agrafage)				
Module de pliage Z/C (roulé/accordéon) (avec MFHV et finition de brochures) :					
Capacité	50 feuilles ou capacité illimitée avec taquet d'arrêt du bac abaissé				
Formats	8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm)				
Poids	De 16 à 57 lb bond/80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²				
Module d'insertion (en option avec MFHV et avec MFHV avec finition de brochures) :					
Capacité	250 feuilles				
Formats	8,5 x 11 po - A4 (210 x 297 mm) 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) 11 x 17 po - A3 (297 x 420 mm)				
Poids	De 16 à 57 lb bond/80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²				
Agrafeuse d'appoint					
Capacité	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise				
Copie	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Délai de sortie de la première copie	Aussi rapide que 3,8 secondes à partir de la glace d'exposition/7,4 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso		Aussi rapide que 3,3 secondes à partir de la glace d'exposition/7,2 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso	Aussi rapide que 2,9 secondes à partir de la glace d'exposition/6,9 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso	Aussi rapide que 4,9 secondes à partir de la glace d'exposition/8,7 secondes à partir du chargeur automatique de documents recto verso
Côtés (entrée/sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	De 1 à 9 999				
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)				
Fonctionnalités de copie	Annotations et marquages BatesMC (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Recto verso automatique/finition de brochures recto verso automatique Travail en amalgame : (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierge) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Reproduction de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Agrafage Transparents				
Assistant de copie® de Xerox®	Le logiciel Assistant de copie® de Xerox® est une solution de rechange sur PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements ou pour télécharger l'Assistant de copie de Xerox® gratuit, visitez www.xerox.com .				
Impression	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Délai de sortie de la première page	3,9 secondes		4,9 secondes		
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Impression	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Fonctionnalités d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde État bidirectionnel en temps réel Sélection de couvertures Impression différée (à une heure précise) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée)) Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Mise en page/filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page de brochures Finition Ajustement en fonction du format du support Retenir tous les travaux Sélection du papier par attribut Jeu échantillon Travail sauvegardé Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémoire et rappel de configuration du pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)</p>				
Impression à partir d'une clé USB	<p>Permet l'impression libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur par le biais du port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p>				
Systèmes d'exploitation	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8.1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64</p>				
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour®/AirPrint® IPv6 FTP sécurisé La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>				
Protocoles d'administration	<p>DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS</p>				
Polices	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				
Pilote Mobile Express® de Xerox®	<p>Cela permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, peu importe leur nouvel emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.</p>				
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la gestion des services d'impression.</p>				
Pilote d'impression Pull Print® de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>				
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...					
Caractéristiques	<p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique et numérisation vers 5 000 Contacts : prend en charge une ou plusieurs destinations favorites pour un accès rapide à tous les services pris en charge</p>				
Numérisation	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Traitement simultané	<p>Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)</p>				
Vitesse d'entrée	<p>Jusqu'à 140 images par minute (ipm) couleur (recto) Jusqu'à 200 ipm monochrome (recto verso)</p>				
Résolution	<p>De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp</p>				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Numérisation	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Profondeur de bits	1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)				
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3				
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions Options feuille de confirmation				
Protocole de partage de fichiers réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compression de fichiers	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR - pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé				
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> De 1 à 6 champs de métadonnées programmables par modèle de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un modèle – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur 				
Caractéristiques de numérisation	Originaux de formats mixtes Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des bordures Réduction/agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)				
Numérisation vers courrier électronique (standard)					
Caractéristiques de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable par l'utilisateur), options de relevé de confirmation de courriel SI CentreWare Numérisation vers courriel (crypté S/MIME) Signature de courriel (option de cartes à puce requise) Envoi vers soi automatique 				
Répertoire	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Carnet d'adresses téléchargé (format de fichier séparé par des virgules)				
Numérisation vers... (standard)					
Caractéristiques	Numérisation vers une clé USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié) Numérisation vers répertoire Numérisation vers USB Numérisation vers le réseau Numérisation vers				
Numérisation de flux de travaux (en option)					
Logiciel de numérisation	AutoStore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Applis de numérisation et App Gallery de Xerox®	Numérisation vers/depuis : DropboxMC, Google DriveMC, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365MC et Box®. Consultez la liste complète des applis disponibles dans l'App Gallery : www.xerox.com/appgallery .				
Sécurité	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
	<ul style="list-style-type: none"> Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) aux services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP Authentification locale (base de données interne) Authentification avec carte à puce - prise en charge carte 144 CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET Données sécurisées PDF signé numériquement (lorsqu'utilisé avec l'authentification par carte à puce) Numérisation cryptée vers un courriel PDF chiffré et protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de numérisation vers courriel et réseau seulement) Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) Écrasement d'image immédiat/suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau Autorisation par utilisateur et par service Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante Accès réseau sécurisé Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X <ul style="list-style-type: none"> Sécurité intégrée McAfee®, désactivation de port incluant les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, Contrôle d'intégrité de McAfee (en option) Certification Critères communs ISO 15408 (en cours d'évaluation) 				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Sécurité	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox®(trousse en option)	Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonction.				
Télécopie	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Fonctions de serveur de télécopieur réseau					
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations commerciales Xerox				
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3				
Fonctions d'envoi	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/A3) Ajout à la liste d'envoi (50 numéros maximum) Travail en amalgame, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
Caractéristiques d'impression de télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée				
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
Fonctions de télécopie Internet					
Compatibilité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel				
Répertoire	Utilise le Répertoire d'adresses unifié				
Envoi/réception	TIFF multipage, PDF avec images seulement				
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp, Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)				
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)				
Conformité	Conformité UIT-T T.37				
Fonctions télécopie libre-service					
Compatibilité	UIT(CCITT) groupe 3				
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 kb/s Transmission prenant moins de 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)				
Compression/vitesse	MH/G3, MMR/SG3				
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies transmises État des travaux page par page affiché à l'appareil Envoi différé, Travail en amalgame, Rediffusion automatique à partir de la mémoire (favoris) Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire)				
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage ou non Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Timbre horodateur de réception Délai automatique de la réponse				
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un courriel ou SMB Retransmission sur réception seulement				
Relevés de télécopie	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, options, réécriture à la demande, boîtes aux lettres, diffusion				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible				
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes				
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives				

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Gestion de l'appareil	
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1, SNMP version 2c et version 3 sur TCP/IP et accès IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC.2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
CentreWare®. Web de Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) <ul style="list-style-type: none"> Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. Nécessite Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer 8 et ultérieur. Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®.
NDPS/NEPS de Novell	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Gestionnaire de périphériques de Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® fournit : <ul style="list-style-type: none"> Suivi et dépannage de périphérique Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation
Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont offerts par téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein du système de code de pages Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP seulement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles à www.office.xerox.com/software-solutions
Barcode Pro PS de Xerox® (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à www.office.xerox.com/software-solutions
Serveur Web intégré de Xerox® : page Web intégrée dans l'appareil	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> État ou contenu des magasins État des fournitures renouvelables Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie l'installation, la configuration des options et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Soutien	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais (Brésil), suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
Service MeterAssistant® de Xerox®	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps à Xerox.
Service SuppliesAssistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
Assistance entretien	Propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Des données diagnostiques sont envoyées à Xerox®. Cela permet de résoudre les problèmes plus rapidement et de réduire les interruptions de service.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox®	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie.

Imprimante multifonction AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 de Xerox®

Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)			
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les 		
Fournitures	Description	Quantité	Numéro de pièce
Fournitures			
Cartouche de toner (vendue)	Comprend 2 cartouches de toner	100 000 pages (50 000 pages chacune) ¹	006R01605
Cartouche de toner (facturé au compteur)	Comprend 2 cartouches de toner	100 000 pages (50 000 pages chacune) ¹	006R01604
Cartouche d'agrafes	Module de finition de bureau (B8045/B8055/B8065/B8075 seulement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition de bureau avec finition de cahiers (B8045/B8055/B8065/B8075 seulement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition de bureau avec finition de cahiers – agrafage piqûre à cheval (B8045/B8055/B8065/B8075)	2 000 par cartouche (8 000 agrafes)	108R01158
	MFHV et MFHV avec finition de cahiers (B8065/B8075/B8090 seulement) • Cartouche complète • <u>Cartouche de rechange</u>	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12912 008R12898
	MFHV et MFHV avec finition de cahiers – agrafage piqûre à cheval (B8065/B8075/B8090 seulement)	2 000 par cartouche (16 000 agrafes)	008R12897
	Agrafeuse d'appoint • Cartouche complète • Cartouche de rechange	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12964 008R12941
Cartouche tambour		Jusqu'à 200 000 ²	013R00675

1 Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

2 Rendement mensuel régulier prévu.

3 Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.

4 Nombre moyen de pages standards. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon le format du support, la couverture de zone d'image, le mode d'impression, l'orientation du support et les habitudes d'utilisation.

5 Le rendement de 200 000 varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que la vitesse de l'appareil.

Retournez les fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance

pour un monde vert de Xerox. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page [www.xerox.com/about-](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling)

[xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.com/office