


Imprimante couleur multifonction VersaLink[®] de Xerox[®]

C7020/C7025/C7030

Les imprimantes multifonctions VersaLink de la série C7000 de Xerox[®] sont conçues à partir de la technologie ConnectKey[®] de Xerox[®]. Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com.

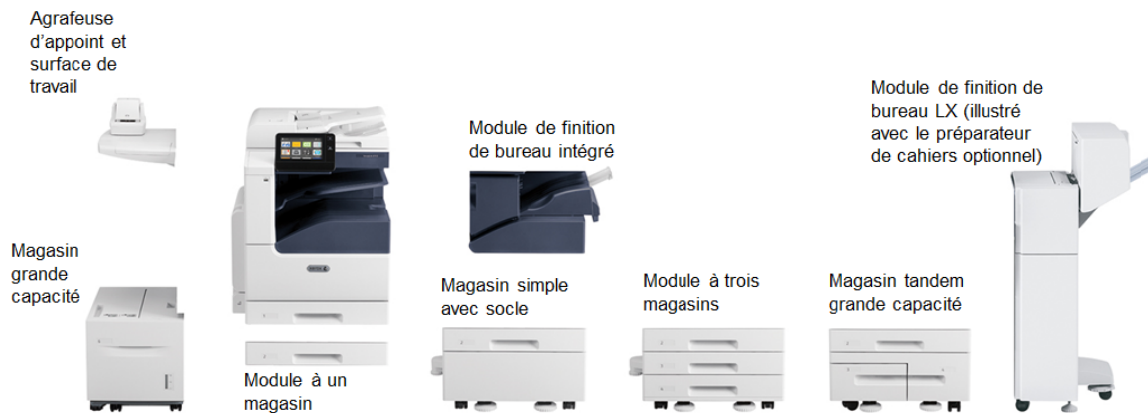

Caractéristiques du système	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Vitesse recto 8,5 x 11 po / A4 / 210 x 297 mm 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm 11 x 17 po / A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm Jusqu'à 11 ppm 11 x 17 po / A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 25 ppm (DGC) : Jusqu'à 19 ppm 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm Jusqu'à 14 ppm 11 x 17 po / A3 / 297 x 420 mm	Jusqu'à 30 ppm (DGC) : Jusqu'à 23 ppm 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm Jusqu'à 17 ppm 11 x 17 po / A3 / 297 x 420 mm
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 87 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 107 000 pages/mois ¹	Jusqu'à 129 000 pages/mois ¹
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	Jusqu'à 5 500 pages	Jusqu'à 6 250 pages	Jusqu'à 7 000 pages
Disque dur	320 Go (facultatif sur le modèle de bureau/module de base)		
Processeur	1,05 GHz bicœur		
Mémoire	4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi en option (les connexions filaires et sans fil simultanées prises en charge), CCP (taper pour appairer)		
Caractéristiques du contrôleur	Carnet unifié d'adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, aperçu de la télécopie, Plateforme d'interface extensible de Xerox [®] , Galerie d'applications de Xerox, comptabilisation standard de Xerox [®] , permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne		

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

Fiche technique de l'appareil

Exigences électriques

Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10 %/+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A		
Europe	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/-3 %, 8 A		

Consommation électrique

Impression ⁵	110 V : 20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh 220 V : 20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh		
Mode attente ⁵	110 V : 80 W ou moins 220 V : 80 W ou moins	110V : 80 W ou moins 220 V : 80 W ou moins	110V : 94 W ou moins 220 V : 94 W ou moins
Mode veille ⁵	110V : 1,0 W ou moins 220 V : 1,4 W ou moins		

Conditions ambiantes

Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)		
Plage de température requise (en fonctionnement)	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)		
Humidité relative	De 10 % à 85 %		
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,70 dB (A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 6,45 dB (A); 25 ppm = 6,50 dB (A); 30 ppm = 6,70 dB (A) En attente : 4,10 dB (A) ou moins <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 4,10 dB (A); 25 ppm = 4,10 dB (A); 30 ppm = 4,10 dB (A) Système complet (y compris module de finition et MAGC) Impression : 20 ppm = 7,07 dB (A); 25 ppm = 7,22 dB (A); 30 ppm = 7,37 dB (A) En attente : 20 ppm = 4,10 dB (A); 25 ppm = 4,10 dB (A); 30 ppm = 4,10 dB (A)		
Niveaux de pression sonore	Impression : 52,0 dB (A) <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 49,5 dB (A); 25 ppm = 50,0 dB (A); 30 ppm = 52,0 dB (A) En attente : 26,0 dB (A) <ul style="list-style-type: none"> 20 ppm = 26,0 dB (A); 25 ppm = 26,0 dB (A); 30 ppm = 26,0 dB (A) Système complet (y compris module de finition et MAGC) Impression : 20 ppm = 55,5 dB (A); 25 ppm = 57,0 dB (A); 30 ppm = 58,5 dB (A) En attente : 20 ppm = 26,0 dB (A); 25 ppm = 26,0 dB (A); 30 ppm = 26,0 dB (A)		
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	Aussi rapide que 98 secondes		
Temps de préchauffage (du mode veille à prêt)	Aussi rapide que 12 secondes		

Dimensions et poids (sans emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Module de base	23,23 po / 590 mm	26,41 po / 670,8 mm	30,23 po / 767,9 mm	152,12 lb / 69,0 kg
Unité de base avec un magasin et module support	24,24 po / 615,7 mm	26,41 po / 670,8 mm	44,04 po / 1118,6 mm	203,49 lb / 92,3 kg
Appareil de base avec module de magasins en tandem grande capacité	24,24 po / 615,7 mm	26,41 po / 670,8 mm	44,04 po / 1118,6 mm	234,79 lb / 106,5 kg
Unité de base avec module trois magasins	24,24 po / 615,7 mm	26,41 po / 670,8 mm	44,04 po / 1118,6 mm	212,75 lb / 96,5 kg
Module de base avec module trois magasins et module de	47,0 po / 1194,0 mm	26,8 po / 681,8 mm	44,04 po / 1118,6 mm	296,3 lb / 134,4 kg

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

finition de bureau LX (avec préparateur de cahiers)				
Homologations				
Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impression				
Délai de sortie de la première page	Aussi rapide que 9,4 secondes en couleur	Aussi rapide que 9,4 secondes en couleur	Aussi rapide que 7,3 secondes en couleur	
	Aussi rapide que 7,2 secondes en noir et blanc	Aussi rapide que 7,1 secondes en noir et blanc	Aussi rapide que 5,6 secondes en noir et blanc	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 ^{MC} (en option)			
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du papier			
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Finition de brochures Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression à partir d'une clé USB Jeu d'échantillons Travail sauvegardé Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut de pages blanches Mémorisation et rappel de la configuration du pilote Impression recto verso (par défaut) Réglages écologiques Earth Smart de Xerox® du pilote			
Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression en libre-service à partir du port USB type A Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7,2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83			

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

Copie			
Numériseur de documents	Chargeur automatique de documents recto verso de 110 feuilles (CADRV)		
Format de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 13,1 x 17,2 po / 332 x 437 mm CADRV : jusqu'à 11,7 x 17 po / 297 x 431,8 mm		
Vitesse de copie recto	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse de copie recto verso	Jusqu'à 17 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 18 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
Délai de sortie de la première page	Aussi rapide que 9,0 secondes en couleur	Aussi rapide que 9,0 secondes en couleur	Aussi rapide que 7,2 secondes en couleur
	Aussi rapide que 6,9 secondes en noir et blanc	Aussi rapide que 6,9 secondes en noir et blanc	Aussi rapide que 5,8 secondes en noir et blanc
Côtés (entrée/sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	De 1 à 999		
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanée		
Fonctionnalités de copie	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de cahiers avec effacement du centre Création de cahiers (requiert HDD) Annotations (numéros de page, commentaires, horodatage, estampillage Bates) (requiert HDD) Assemblage Contrôle de la luminosité Effacement des bords Copie de cartes d'identité N en 1 Réduction/agrandissement de 25 % à 400 % Décalage image Genre de document Copie d'essai Netteté		
Numérisation			
Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur		
Traitement simultané	Numérisation durant les travaux d'impression ou l'impression vers le réseau, ou durant le transfert de la numérisation vers le réseau ou la télécopie.		
Vitesse recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po / A4 (210 x 297 mm) Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po / A4 (210 x 297 mm)		
Vitesse recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 26 ipm – 8,5 x 11 po / A4 (210 x 297 mm) Couleur : numérisation jusqu'à 26 ipm – 8,5 x 11 po / A4 (210 x 297 mm)		
Résolution	Système optique : 600 x 600 ppp		
Profondeur de bits	24 bits couleur, 8 bits nuances de gris		
Format maximal de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 13,1 x 17,2 po / 332 x 437 mm Chargeur de documents : 11,7 x 17 po / 297 x 431,8 mm		
Protocole de partage de fichiers réseau	FTP SMTP SMB		

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

Formats de fichier	JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini par le biais du serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité du pilote de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP/SMB)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Applis ConnectKey® de Xerox® (dans la Galerie d'applications de Xerox®)	Elles augmentent la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applications ConnectKey à l'imprimante multifonction activée pour ConnectKey.
Télécopieur RTPC une ou trois lignes (en option)	
Télécopie⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 kbps
Résolution	Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Libre-service, télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies vers courriel Composition de numéros de télécopie au moyen du carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Télécopie sur IP (en option)	
Conformité	Conformité IP/SIP T.38
Résolution	Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Libre-service, télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies vers courriel Composition de numéros de télécopie au moyen du carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applications de périphériques mobiles	
Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la gestion des services d'impression.
AirPrint® d'Apple®	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi du bureau.
Google Cloud Print^{MC}	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, blocs-notes Chromebook ^{MC} et tout autre appareil connecté sur le Web.
Plugiciel Service d'impression	Le plugiciel Service d'impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

<p>pour Android^{MC} de Xerox® (gratuit à la boutique Google Play^{MC})</p>	<p>l'impression mobile sans applications tierces ou pilotes d'imprimante. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play^{MC}.</p>
<p>Application Mobile Link de Xerox® (gratuite à partir de la boutique Google Play^{MC} et l'App Store d'Apple®)</p>	<p>L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions et d'obtenir et d'envoyer des données d'impression au stockage infonuagique. Il est facile de créer des flux de travaux Mobile Link à une seule touche entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant une adresse manuelle ou un code QR pour le jumelage, la découverte automatique du périphérique facilite le jumelage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.</p>
<p>Suite mobilité et gestion de l'impression de Xerox®, Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®</p>	<p>La suite Mobilité et gestion de l'impression de Xerox® constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies en offrant un contrôle efficace du parc d'impression tout en permettant aux employés d'être mobiles et productifs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur sur place ou dans le nuage.</p>
<p>Sécurité</p>	
<p>Fonctions de sécurité standard</p>	<p>Vérification du micro logiciel Gestion de certificats de sécurité Création automatique de certificats autosignés Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Certificat de validation du chemin d'accès Écrasement du disque immédiat (requiert HDD) Cryptage de 256 bits AES FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) Détection de la falsification de programme externe (plugiciel XCP) Authentification réseau Commandes d'accès Permissions basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage d'adresses IP Filtrage de ports Liste de contrôle Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée</p>
<p>Comptabilisation</p>	
<p>Comptabilisation standard/réseau de Xerox® (standard)</p>	
<p>Suivi</p>	<p>Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel</p>
<p>Comptabilisation</p>	<p>Comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes d'utilisateurs avec l'HDD installé Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs avec l'HDD installé</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur le travail) Jusqu'à 60 000 comptes d'utilisateurs avec l'HDD installé Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs sans l'HDD installé Jusqu'à 14 000 registres comptables (transactions)</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>L'administrateur peut gérer la fonctionnalité par le biais du serveur Web intégré ou de l'interface utilisateur locale sur l'appareil</p>
<p>Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

	<ul style="list-style-type: none"> • Des fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie. • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com • Les améliorations de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. <p>Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</p>
--	--

Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité⁴	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) : 110 feuilles
Formats	Formats personnalisés : Recto verso : de 4,92 x 4,33 po à 11,69 x 17 po (de 125 x 125 mm à 297 x 431,8 mm) Recto : de 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po/125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm
Poids	Recto : De 11 lb bond à 34 lb bond / de 38 à 163 g/m ² Recto verso : De 13 lb bond à 34 lb bond / de 50 à 163 g/m ²
Départ manuel	
Capacité⁴	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po / de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture / de 60 à 216 g/m ²
Types	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte glacé léger Papier carte glacé léger en continu Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po / de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Poids	16 lb bond à 95 lb couverture / 60 à 256 g/m ²
Types	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte glacé léger Papier carte glacé léger en continu Papier carte épais Préimprimé

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

	Recyclé
Module un magasin (en option – modèle de base uniquement)	
Capacité⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po / de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Poids	16 lb bond à 95 lb couverture / 60 à 256 g/m ²

Types	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte glacé léger Papier carte glacé léger en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé
--------------	--

Module un magasin avec support (en option)	
Capacité⁴	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po / de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Poids	16 lb bond à 95 lb couverture / 60 à 256 g/m ²

Types	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte glacé léger Papier carte glacé léger en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé
--------------	--

Module trois magasins (en option)	
Capacité⁴	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po / de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Poids	16 lb bond à 95 lb couverture / 60 à 256 g/m ²
Types	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

	<p>Papier en-tête Papier carte léger Papier carte glacé léger Papier carte glacé léger en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé</p>
--	---

Module de magasins en tandem grande capacité (en option)

Capacité⁴	<p>Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles</p>
Formats	<p>Magasin 2 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po / de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm Magasin 3 : Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po / A4 ou B5 Magasin 4 : Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po / A4 ou B5</p>
Poids	16 lb bond à 95 lb couverture / 60 à 256 g/m ²
Types	<p>Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte glacé léger Papier carte glacé léger en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé</p>

Magasin pour enveloppes – remplace magasin 1 (en option)

Capacité⁴	Jusqu'à 60 enveloppes
Formats	<p>N° 10 commercial, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po / de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm</p>
Poids	De 20 lb bond à 25 lb bond / de 75 à 90 g/m ²

Module d'alimentation grande capacité (en option)

Capacité⁴	2 000 feuilles
Formats	Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po / A4 ou B5
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture / de 60 à 216 g/m ²

Capacité totale

Capacité module de base⁴	620 feuilles
Capacité du module un magasin⁴	1 140 feuilles
Capacité du module un magasin avec support⁴	1 140 feuilles
Capacité du module trois magasins⁴	2 180 feuilles
Capacité du module de magasins en tandem grande	3 140 feuilles

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

capacité⁴	
Finition	
Bacs de réception (facultatif sur le modèle de base)	
Bac de réception double⁴	250 feuilles chacun, décalage dans le bac inférieur
Module de finition de bureau intégré (en option)	
Bac de réception	500 feuilles 20 lb bond / 80 g/m ² – 8,5 x 11 po / A4 ou 250 feuilles 20 lb bond / 80 g/m ² – 11 x 17 po / A3
Formats	De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po / 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture / de 60 à 220 g/m ²
Agrafage	Agrafage auto simple : 50 feuilles maximum : feuilles 8,5 x 11 po / A4 / B5 (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : feuilles 8,5 x 14 po / 11 x 17 po / A3 / B4 (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²)
Module de finition de bureau LX (en option)	
Capacité⁴	Bac de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 750 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po / A4) (agrafage double uniquement avec module préparateur de cahiers facultatif)
Formats	De 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po / 210 x 182 mm à 297 x 432 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture / de 60 à 220 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond / 90 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous
Module de finition de bureau LX avec préparateur de cahiers (rainure/pli, agrafage piqûre à cheval) (en option)	
Capacité⁴	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb / 80 g/m ² ou moins)
Formats	8,5 x 11 po / A4 DPC, 8,5 x 14 po / B4 DPC, 11 x 17 po / A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles / de 8 à 60 pages de 16 lb bond à 24 lb bond / de 60 à 90 g/m ²
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles / sans agrafage
Agrafeuse d'appoint avec surface de travail (en option)	
Capacité⁴	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
Gestion de l'appareil	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint ^{MC} FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
CentreWare® Web de Xerox®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel.

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

Serveur Web intégré – page Web intégrée dans l'appareil	
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Facturation/utilisation • Liens rapides
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion des files d'attente d'impression—Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec option PostScript facultative), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Simplifie l'installation, la configuration des options et la gestion à distance de l'appareil.

Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge ^{MC} 38 Mozilla ^{MC} Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome ^{MC} 52
Services distants	
Service Meter Assistant® de Xerox®	Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit que les lectures de compteurs soient précises et soumises à temps à Xerox.
Service Supplies Assistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
MaintenanceAssistant	Propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox. Les problèmes sont plus rapidement réglés et le temps de disponibilité augmente.

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de pièce
Fournitures		
Cartouches d'impression de grande capacité	Cyan : 9 800 pages standards ⁶ Magenta : 9 800 pages standards ⁶ Jaune : 9 800 pages standards ⁶ Noir : 16 100 pages standards ⁶	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
Cartouches d'impression de très grande capacité :	Cyan : 16 500 pages standards ⁶ Magenta : 16 500 pages standards ⁶ Jaune : 16 500 pages standards ⁶ Noir : 23 600 pages standards ⁶	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
Cartouches d'impression facturée au compteur	Cyan : 15 000 pages standards ⁶ Magenta : 15 000 pages standards ⁶ Jaune : 15 000 pages standards ⁶ Noir : 22 000 pages standards ⁶	106R03736 106R03735 106R03734 106R03733
Cartouche tambour	Noir : 109 000 Cyan, Magenta et Jaune : 87 000 pages standards ⁷	113R00780
Contenant de récupération de toner	30 000	115R00128
Cartouche module de finition de brochures LX (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 chaque recharge)	008R12941
Cartouche d'agrafes pour modules de finition	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

(1 cartouches par boîte)		
--------------------------	--	--

Accessoires / options	
Module un magasin (ne comprend pas le support – pour le modèle de bureau uniquement)	097S04910
Module un magasin avec support	097S04907
Module trois magasins	097S04908
Module de magasins en tandem grande capacité	097S04909
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17720
Bac de réception central (bac de réception double) (en option pour le modèle de bureau)	497K17800
HDD (disque dur de 320 Go) (En option pour le modèle de bureau)	497K17740
Trousse de télécopieur 1 ligne (télécopieur RTPC)	497K17750
Trousse de télécopieur 3 lignes (télécopieur RTPC)	497K17760
Trousse d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Lecteur de cartes externe / trousse RFID	497K18120
Trousse PostScript	497K18340
Trousse télécopie par IP	497K18330

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Ligne téléphonique analogique requise.

⁴ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb / 75 g/m² et varient en fonction du poids.

⁵ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour le matériel d'imagerie.

⁶ Nombre moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que la vitesse de l'appareil. Pour plus de renseignements, consultez le site :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. [Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.