Imprimante multifonction couleur WorkCentre de la série 7830i/7835i/7845i/7855i de Xerox®

L'imprimante multifonction couleur WorkCentre de la série 7800i est conçue en fonction de la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site **www.connectkey.com**.

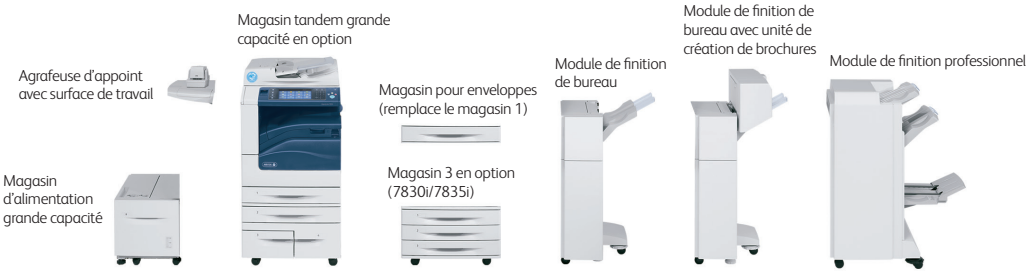

Exigences du système	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Vitesse Couleur / Noir et blanc	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm
Cycle de fonctionnement mensuel[1]	Jusqu'à 90,000 pages	Jusqu'à 110,000 pages	Jusqu'à 200,000 pages	Jusqu'à 300,000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé[2]	de 8,000 à 12,000 pages	de 10,000 à 15,000 pages	de 16,000 à 20,000 pages	de 18,000 à 22,000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Minimum disque 250 Go/1,2 GHz bicoeur/système 2 Go plus mémoire de page de 1 Go			
Connectivité	10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option			
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l'interface utilisateur et du pilote d'impression), clonage de la configuration			
Contrôleur en option	Serveur réseau EFI® Fiery®			
Impression et copie				
Résolution de copie et d'impression	Copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression: Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			
Délai de sortie de la première impression Couleur/noir et blanc	de 9/7,7 secondes		de 7,5/6,4 secondes	de 7,1/5,9 secondes
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3MC, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, spécifications papier XML (XPS®) (en option)			
Fonctions d'impression	Impression à partir d'un port USB, impression sécurisée par cryptage, paramètres Earth Smart du pilote de Xerox®, identification des travaux, finitions de brochures, mémorisation et rappel des réglages du pilote, état bidirectionnel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, Retouches couleur de Xerox®			
Impression mobile et applications	**Standard:** AirPrintMC d'Apple®, certification Mopria®, application code QR, App Gallery de Xerox®, application @PrintByXerox; **Téléchargements gratuits:** PrintBack de Xerox®, plugiciel de service d'impression pour Android de Xerox®, plugiciel de service d'impression Mopria® pour AndroidMC de Xerox®, application Mobile Link de Xerox®; **En option:** Mobile Print de Xerox, impression mobile en nuage de Xerox®, Easy Translator Service de Xerox®			
Numérisation				
Fonctions de base	**Destinations:** Numérisation vers une boîte aux lettres, Numérisation vers USB, Numérisation vers un courriel, Numérisation vers un réseau; **Formats de fichiers:** PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; **Caractéristiques commodes:** Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation d'une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe/chiffré, PDF/PDF/A linéarisé			
Fonctions facultatives	ConnectKey® pour DocuShare®, Scan to PC Desktop® SE et Professionnel de Xerox®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d'innovations commerciales Xerox			
Télécopie				
Fonctions de base	Télécopie Internet, télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie			
Fonctions facultatives	Retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB, télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau)			
Sécurité				
Fonctions de base	McAfee® intégré, compatibilité McAfee ePolicy (ePO), réécriture de disque dur, chiffrement 256 bits AES (conformité FIPS 140-2), authentification des messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation), impression sécurisée par cryptage, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, intégration du moteur des services d'identité TrustSec de Cisco®, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur			
Fonctions facultatives	Contrôle de l'intégrité de McAfee, trousse d'activation de cartes Smart (CAC/ PIV/.NET), Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox®			
Comptabilisation				
Fonctions de base	Comptabilité standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilité réseau			
Fonctions facultatives	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale de Xerox®			

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i

Fiche technique de l'appareil				
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe			
Accessoires				
En option	Module d'alimentation grande capacité (MAGC) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) Module de finition de bureau intégré (option avec 7830i/7835i seulement) Module de finition de bureau LX Finition de brochures pour module de finition de bureau LX Perforateur pour le module de finition de bureau LX Module de finition professionnel Agrafeuse d'appoint (avec surface de travail) Trousse de mise en service de carte à puce Contrôleur réseau EFIMC Fiery® intégré Télécopieur libre-service (option une ou deux lignes, incluant télécopie réseau) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option Trousse d'activation Integrity Control de McAfee® Trousse d'option d'impression XPS			
Solution d'accessibilité adaptable de Xerox®	Cette technologie d'assistance, conforme à la section 508, offre une alternative à l'interface utilisateur existante sur l'imprimante multifonction, permettant aux utilisateurs en fauteuil roulant et à ceux qui sont aveugles ou malvoyants de libérer facilement leurs travaux d'impression sécurisée. Ce sont des travaux qui sont soumis avec un NIP et retenus à l'imprimante. Les utilisateurs peuvent également programmer facilement des travaux pour le courriel, la numérisation et la télécopie. La tablette AndroidMC est fixée à un support rotatif, offrant aux utilisateurs en fauteuil roulant un accès visible et facile. Pour les aveugles et les malvoyants, une fonction de confirmation sonore est incluse, ainsi qu'une augmentation de grossissement de l'interface utilisateur. De plus, le clavier USB (inclus dans la trousse) est intégré avec les solutions de carte d'accès commun (CAC).			
Interface pour accessoires tiers (en option)	Également connue en tant que périphérique d'accès auxiliaire, c'est une interface pour les périphériques d'accès auxiliaire de tierces parties, tels que les machines à sous et lecteurs de cartes.			
Exigences électriques				
Amérique du Nord	Tension: 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A			
Europe	Tension: 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Consommation électrique	**WorkCentre 7830i**	**WorkCentre 7835i**	**WorkCentre 7845i**	**WorkCentre 7855i**
Marche (moyenne)	110V: 641 watts 220V: 643 watts	110V: 673 watts 220V: 691 watts	110V: 750 watts 220V: 764 watts	110V: 828 watts 220V: 862 watts
Mode attente	110 V et 220 V: 62 watts		110V: 98,6 watts 220V: 95,9 watts	110V: 85,7 watts 220V: 121 watts
Mode d'économie d'énergie	110 V et 220 V: 59 watts		110 V et 220 V: 80,5 watts	110V: 80 watts 220V: 94,6 watts
Mise hors tension automatique / mode veille	110V: 4,2 watts 220V: 4,8 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)		110V: 4,3 watts 220V: 4,8 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)	
Réchauffage	Délai entre la mise hors tension et le moment où les services sont affichés: WorkCentre 7830i/7835i: 161 secondes WorkCentre 7845i/7855i: 152 secondes			
Délai de reprise à partir du mode d'économie d'énergie	moins de 9 secondes			
Conditions ambiantes				
Température	10 à 28 °C (50 à 82 °F)			
Humidité relative	de 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance acoustique En fonctionnement En veille	 6,5 LwAd (B) 3,5 LwAd (B)	 6,5 LwAd (B) 3,4 LwAd (B)	 6,6 LwAd (B) 3,6 LwAd (B)	 6,8 LwAd (B) 3,6 LwAd (B)
Niveaux de pression acoustique En fonctionnement En veille	 54 LpAd (dBA) 16,5 LpAd (dBA)	 54,3 LpAd (dBA) 16,5 LpAd (dBA)	 55,7 LpAd (dBA) 18,5 LpAd (dBA)	 55,8 LpAd (dBA) 18,5 LpAd (dBA)
Dimensions et poids	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Poids**
Configuration de base	25,2 po /640 mm	27,5 po /699 mm	45,2 po /1,149 mm	334,2 lb / 151,9 kg
Avec le module de finition de bureau intégré (7830i/7835i seulement)	44,4 po /1,129 mm	27,5 po /699 mm	45,2 po /1,149 mm	348 lb / 158 kg
avec module de finition de bureau (avec module de finition de brochures)	65,6 po /1,666 mm	27,9 po /709 mm	45,2 po /1,149 mm	403 lb / 183 kg
avec le module de finition professionnel	75,7 po /1,922 mm	27,5 po /699mm	45,2 po /1,149 mm	526 lb / 239 kg
avec module de finition de bureau professionnel et magasin grande capacité	75,7 po /1,922 mm	27,5 po /699 mm	45,2 po /1,149 mm	590 lb / 268 kg
Homologations				

	Conforme à la Classe A FCC (É-U), Classe A NMB (Canada) Homologation CSA (UL 60950-1, 2e édition) Conformité CB (IEC 60950-1, deuxième édition) Marque GS ENERGY STAR® 2.0 EPEAT (États-Unis) GOST NOM Certification AirPrintMC 1.4 d'Apple® Certification MopriaMC Certification Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® Marque CE Critères communs (norme IEEE 2600.2) (en cours d'évaluation) Certification Citrix® WHQL Prêt pour IPv6 Cerner MEDITECH SAP Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Gestion du papier	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Chargeur automatique de documents recto verso:				
Capacité[3]	110 feuilles		130 feuilles (CADRV une seule passe)	
Vitesse	Jusqu'à 70 images par minute - noir et blanc et couleur (recto)		jusqu'à 80 images par minute noir et blanc et couleur (recto)/jusqu'à 133 images par minute noir et blanc et couleur (recto verso)	
Formats de papier détectés	5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/A5 à A3			
Poids	16 lb bond à 32 lb bond (60 à 128 g/m²)			
Départ manuel				
Capacité[3]	100 feuilles			
Formats	Formats personnalisés: 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/89 x 98 mm à 320 x 483 mm			
Poids	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 300 g/m²			
Types	Bond Papier carte, papier carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré, papier carte lustré en continu Papier carte épais, papier carte épais en continu, papier carte lustré épais, papier carte lustré épais en continu Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger, papier carte léger en continu, papier carte lustré léger, papier carte lustré léger en continu Ordinaire, ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents			
Module 3 magasins (total de 2 180 feuilles) (en option avec WorkCentre 7830i/7835i seulement)				
Capacité[3]	Magasins 1-4: 520 feuilles chacun			
Formats	Magasin 1: Formats personnalisés de 5,5 x 7,2 DPC à 11,7 x 17 po DPC/140 x 182 à 297 x 432 mm Magasins 2 à 4: Formats personnalisés de 5,5 x 7,2 DPC à 12,6 x 18 po DPC/139,7 x 182 mm à 320 x 457,2 mm			
Poids	16 lb bond à 140 lb papier carte/60 à 256 g/m²			
Types	Bond Papier carte, papier carte en continu Personnalisé Papier carte lustré, papier carte lustré en continu Papier carte épais, papier carte épais en continu, papier carte lustré épais, papier carte lustré épais en continu Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger, papier carte léger en continu, papier carte lustré léger, papier carte lustré léger en continu Ordinaire, ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents			
Option magasin tandem grande capacité (total de 3 140 feuilles) (disponible avec toutes les configurations)				

Capacité[3]	Magasin 1: 520 feuilles Magasin 2: 520 feuilles Magasin 3: 867 feuilles Magasin 4: 1,133 feuilles
Formats	Magasin 1: Formats personnalisés de 5,5 x 7,2 DPC à 11,7 x 18 po DPC/140 x 182 mm à 297 x 432 mm Magasin 2: Formats personnalisés de 5,5 x 7,2 DPC à 12,6 x 18 po DPC/140 x 182 mm à 320 x 457,2 mm Magasins 3-4: formats standards : 8,5 x 11 po DGC/A4, JIS B5, 7,25 x 10,5 po
Poids	16 lb bond à 140 lb papier carte/60 à 256 g/m²
Types	Bond Papier carte Personnalisé Papier carte lustré Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger, papier carte léger en continu Papier ordinaire Préimprimé
Module d'alimentation grande capacité (MAGC) (en option) :	
Capacité[3]	2000 feuilles
Formats	formats standards: 8,5 x 11 po/A4 DGC
Poids	16 lb bond à 140 lb papier carte/60 à 256 g/m²
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1)	
Capacité[3]	Jusqu'à 60 enveloppes :
Formats	no 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5, 6 x 9 po Formats personnalisés: 3,9 x 5,8 à 6,4 x 9,5 po/98 x 148 à 162 x 241 cm
Poids	20 lb bond à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m²
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique[3]	5,140 feuilles
Finition	
Bacs de réception (standard)	
Bacs de réception[3]	Bac à décalage double – jusqu'à 250 feuilles chacun Bac de réception face vers le haut à gauche – jusqu'à 100 feuilles
Module de finition de bureau intégré (en option avec 7830i/7835i)	
Bac de réception	500 feuilles 20 lb bond (80 g/m²) 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles 20 lb bond (80 g/m²) – 11 x 17 po/A3
Formats	3,5 x 3,9 à 11,7 x 17 po/89 x 98 à 297 x 432 mm
Poids	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 256 g/m²
Agrafage	unique Agrafage auto: 50 feuilles maximum: feuilles 8,5 x 11 po/A4/B5 (moins de 90 g/m² ou deux feuilles couvertures 220 g/m²) 30 feuilles maximum: feuilles 8,5 x 14 po/11 x 17 po/A3/B4 (moins de 90 g/m² ou deux feuilles couvertures 220 g/m²)
Module de finition de bureau LX (en option)	
Capacité[3]	Bac de réception: 2,000 feuilles sans agrafage ou 1,000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
Formats	8,3 x 7,2 à 11,7 x 17 po/210 x 182 à 297 x 432 mm
Poids	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 256 g/m²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond / 90 g/m²
Perforation (en option) **Amérique du Nord:** **Europe:**	 Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous
Module de finition de bureau LX avec finition de brochures (rainure/pli, agrafage piqûre à cheval) (en option)	
Capacité[3]	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m² ou moins)
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC 8,5 x 14 po/B4 DPC 11 x 17 po/A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	de 2 à 15 feuilles/de 8 à 60 brochures 16 lb bond à 24 lb bond/60 à 90 g/m²
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafage
Module de finition professionnel (en option)	

Capacité[3]	**Bac supérieur:** 500 feuilles de support 8,5 x 11 po / A4 non agrafées **Bac de réception feuilles agrafées:** 1,500 feuilles de 8,5 x 11 po / 11 x 17 po / A4 / A3 / SRA3 non agrafées ou 200 jeux agrafés de support 8,5 x 11 po / A4 ou 100 jeux agrafés de support 11 x 17 po / A3 / SRA3			
Formats	de 7,2 x 5,83 po à 12,6 x 17 po (de 182 x 182 mm à 320,2 x 483 mm) pour l'empilement de 8 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (de 203 x 182 mm à 297 x 432 mm) pour l'agrafage			
Poids	De 7,26 kg. bond à 80 lb. couverture / de 60 à 220 g/m²			
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m² Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge			
Perforation (standard) **Amérique du Nord:** **Europe:**	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)			
Assemblage de cahiers	Piqûre à cheval de 2 à 15 feuilles (14 feuilles de 90 g/m² ou moins plus 1 feuille de 169 g/m²) Pli double jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 et SRA3			
Agrafeuse d'appoint (en option – comprend surface de travail)				
Capacité[3]	Agrafage de 50 feuilles 5,000 agrafes Prise supplémentaire requise			
Copie	**WorkCentre 7830i**	**WorkCentre 7835i**	**WorkCentre 7845i**	**WorkCentre 7855i**
Délai de sortie de la première page (8,5 x 11 po/A4, de la glace d'exposition jusqu'au bac central) (couleur/noir et blanc)	8,4 secondes 6,7 secondes	8,2 secondes 6,8 secondes	7,5 secondes 6,2 secondes	7,1 secondes 5,5 secondes
Côtés (entrée: sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1			
Quantité	1 à 9,999			
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %			
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)			
Caractéristiques de copie	Annotations et marquages BatesMC (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, la copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Production de brochures Travail en amalgame: (permet d'appliquer la programmation par page et de faire l'épreuve de chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto, recto verso, verso, impression intérieur extérieur: vierges ou imprimées) Séparateurs (vierges) Effacement de bord Aide pour les fonctions (texte et schémas) Copie de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu d'échantillons Enregistrer Paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents			
Assistant de copie Xerox®	Le logiciel Assistant de copie Xerox® (XCA) constitue une solution de rechange PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements ou pour télécharger l'Assistant de copie de Xerox® gratuitement, visitez www.xerox.com.			
Impression	**WorkCentre 7830i**	**WorkCentre 7835i**	**WorkCentre 7845i**	**WorkCentre 7855i**

Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut d'application Activation/désactivation de page de garde État bidirectionnel en temps réel Options couleur personnalisées (Retouches couleur) Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée)) Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Mise en page/Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page des brochures Finition Ajustement en fonction du format du support Retenir tous les travaux Sélection du support par attribut Télécopieur LAN Fax (exige la trousse de télécopieur en option) Jeu d'échantillons Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome) Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration de pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)
Impression à partir d'USB	Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS4, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8,1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet, LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle de serveur) AppleTalk®: EtherTalk® Réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour®/AirPrintMC IPv6 FTP sécurisé La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Polices	PCL: 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (y compris la prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3: 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques de tous les endroits où ils se rendent. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes d'assistance mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Pilote d'imprimante en mode Pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Solutions d'impression	

Mobile Print Cloud de Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile en nuage de Xerox® répond aux besoins des entreprises avec des employés mobiles et vous permet de devancer les exigences en matière d'impression mobile, sans constituer un fardeau pour les employés, le budget ou l'infrastructure. Quelques minutes suffisent pour se lancer par l'entremise du nuage. Imprimez à partir de n'importe quel appareil mobile vers presque toutes les marques d'imprimantes. Impression précise avec un véritable rendu Microsoft® Office® et bien plus encore. Imprimez tout ce dont vous avez besoin, au moment, à l'endroit et de la manière qu'il vous faut.			
Solution d'impression mobile de Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile de Xerox® est le choix idéal pour les sites qui ont d'autres besoins de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. La solution d'impression mobile de Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de la plupart des dispositifs mobiles vers presque toutes les marques d'imprimantes ou MFP, sans pilotes ni opérations complexes supplémentaires. Le code de déblocage innovant (NIP) à l'appareil assure que les documents sont entre bonnes mains pour l'impression avec le rendu Microsoft Office authentique, en outre, pour pouvoir être utilisé avec le serveur pour un déploiement confidentiel sur site.			
Plugiciel de service d'impression pour Android™ de Xerox® (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plugiciel de service d'impression pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) de Xerox® simplifie l'impression mobile sans applications tierces ou pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté aux imprimantes multifonctions avec ConnectKey à l'aide d'un réseau sans fil. Le solide ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code de déverrouillage sécurisé. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du Google Play™ Store.			
Application Mobile Link de Xerox® (gratuit sur Google Play Store et l'App Store d'Apple®)	L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, de télécopier et d'imprimer à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions et d'obtenir et d'envoyer des données d'impression au stockage infonuagique. Il est facile de créer des flux de travaux instantanés Mobile Link entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant une adresse manuelle ou un code QR pour le jumelage, la découverte automatique du périphérique facilite le jumelage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.			
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers…				
Caractéristiques	Services pris en charge: Numérisation vers télécopieur, télécopie Internet et messagerie électronique Contacts maximum: 5,000 Contacts: Prend en charge une ou plusieurs destinations Favoris pour un accès rapide à tous les services pris en charge			
Numérisation	**WorkCentre 7830i**	**WorkCentre 7835i**	**WorkCentre 7845i**	**WorkCentre 7855i**
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)			
Vitesse d'entrée	Numérisation jusqu'à 70 ipm en couleur, jusqu'à 70 ipm en noir et blanc – 8,5 x 11 po/A4 DGC		Numérisation jusqu'à 133 ipm en couleur, jusqu'à 133 ipm en noir et blanc – 8,5 x 11 po/A4 DGC	
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits: 1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)			
Format maximal de numérisation	11 x 17 po/A3			
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation SI CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions. Options de relevé de confirmation			
Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS			
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR - pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF linéarisé/PDF/A			
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier: • De 1 à 6 champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres • Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur			
Caractéristiques de numérisation	Documents multiformats Numérisation de travail en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression du fond et des ombres Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN/prise en charge WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bord Rêduction/agrandissement Boutons de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)			
Numérisation vers messagerie électronique (standard)				
Caractéristiques de numérisation	• Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères chacune), corps de courriel (personnalisable), options de relevé de confirmation de courriel SI CentreWare • Numérisation vers courriel crypté (S/MIME) • Signature de courriel (exige l'option de carte à puce) • Envoi auto à soi-même			
Répertoire	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Windows Archive Directory, Exchange, Notes, Domino) Téléchargement de la liste d'adresses (fichier de champs séparés par des virgules) Utilise le Répertoire d'adresses unifié			
Numérisation vers… (standard)				
Caractéristiques	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié)			
Numérisation réseau – Solutions logicielles				

Scan to PC Desktop® Professionnel de Xerox® (en option)	Logiciel de bureau qui comprend des outils d'imagerie, d'archivage, de modification et d'organisation de documents : • PaperPort Professional, logiciel de visualisation d'images et de gestion des fichiers – Fonctionnalité PDF complète – Flux PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation • OmniPage Pro Office (pour installation bureau/client) – logiciel professionnel de reconnaissance optique de caractères pour l'archivage numérique et la conversion de documents • Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées d'un WorkCentre de Xerox® et les achemine directement à l'ordinateur de l'utilisateur. Offre aussi une fonction d'interrogation des boîtes de réception de courriel
ConnectKey® pour DocuShare® de Xerox® (en option)	ConnectKey pour DocuShare de Xerox® est une solution de numérisation vers un flux de travail en une seule étape, qui simplifie le processus d'intégration de tout contenu sur papier dans les flux de documents de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents directement dans une collection DocuShare ou un dossier Windows au moyen d'une imprimante multifonction.
Applications ConnectKey® de Xerox® (dans l'App Gallery de Xerox®)	Augmenter la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en limitant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères et sans serveur à l'imprimante multifonction ConnectKey au moyen du port USB du panneau avant ou des Services Internet CentreWare® de Xerox®.
Sécurité	
Caractéristiques	• Authentification étendue – Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) les services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP – Authentification locale (base de données interne) – Authentification avec carte à puce - prise en charge carte 144 CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET • Données sécurisées – PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce) – Numérisation vers courrier électronique – PDF chiffré et protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courriel et de numérisation réseau seulement) – Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Écrasement d'image immédiat/suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés – Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque – Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits • Autorisation étendue – Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, intégration du moteur des services d'identité TrustSec (ISE) Cisco®, sécurité des appareils – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation de port incluant les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, Integrity Control de McAfee (en option) • Certification Critères communs ISO 15408 (en cours d'évaluation)
Logiciel PrintSafe de Xerox®	Ce logiciel d'authentification s'intègre avec des cartes et lecteurs de cartes de confiance et offre un accès avec NIP à toute imprimante dans un environnement d'impression sécurisé d'un client. Il fonctionne avec les appareils Xerox® ainsi qu'avec des appareils d'autres fournisseurs. Ce logiciel est compatible avec une variété de lecteurs de cartes et de cartes sécurisées standards de l'industrie.
Télécopie	
Fonctionnalités de télécopie – Serveur de télécopie réseau	
Compatibilité	UIT (CCITT) groupe 3 Diverses solutions de nos partenaires d'innovations commerciales Xerox
Format maximal de numérisation	11 x 17 po/A3
Fonctions d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/A3) Ajout à la liste d'envoi (50 numéros maximum) Travail fusionné, Favoris, Envoi décalé (heure spécifique), Type de document (photo, texte or photo et texte)
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression d'une ou de deux faces, agrafage, impression sécurisée
Résolution de transmission	Très élevée: 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée: 200 x 200 ppp Standard: 200 x 100 ppp
Fonctions de télécopie	
Capacité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel
Répertoire	Utilise le Répertoire d'adresses unifié
Envoi / Réception	TIFF multipage, PDF avec images seulement
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits: 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi) POP3 (réception)
Conformité	Conformité UIT-T T.37
Fonctionnalités de télécopie en libre-service (en option (installable par le client) – 1 et 2 lignes)	
Compatibilité	IUT (CCITT) groupe 3
Vitesse/modems	Un ou deux modem V.34: 33,6 kbit/s. Transmission prenant moins de 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)
Compression/vitesse	MH/G3, MMR/SG3

Résolution	**Envoi libre-service:** Standard: 200 x 100 ppp Élevée: 200 x 200 ppp Très élevée: 600 x 600 ppp **Réception:** Accepte tous les formats
Fonctions d'envoi - télécopie	Télécopie réseau (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché à l'appareil Envoi différé, travail en amalgame, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire)
Fonctions de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso Agrafage activé/désactivé Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/Auto Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Tampon de réception Décalage automatique de la réponse
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un courriel ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie sur réception seulement
Relevés du télécopieur	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport d'options, rapport de réécriture à la demande, rapport de boîtes aux lettres, rapport de diffusion
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopieur de groupe disponible
Recomposition automatique	jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) • Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion des appareils	
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1. SNMP version 2c et SNMP version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
CentreWare® Web de Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation: • Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB. • Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion de l'équipement. • Nécessite Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer 8 et ultérieure. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
NDPS/NEPS de Novell	Passerelle de serveur: outil de gestion centralisée.
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphérique de Xerox® amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et faire rapport sur les périphériques locaux et en réseau – peu importe le fabricant – dans l'ensemble de votre entreprise, Gestionnaire de périphérique Xerox®: • Suivi et dépannage de périphérique • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation
Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP	Xerox, en collaboration avec SAP grâce à notre niveau d'adhésion or au programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, assure une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et MFP de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponible à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareil certifiés SAP pour les imprimantes et les MFP de Xerox® sont offerts en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein du système de code de pages Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Information disponible sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Barcode Pro PS de Xerox® (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des imprimantes multifonctions Xerox en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Information disponible sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Services Internet CentreWare – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau: • État ou contenu des magasins • État des fournitures • Alertes Panneau de commande à distance

Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS4, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (Immédiate, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion des appareils	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Soutien	Installation des pilotes d'impression et de numérisation et assistance en ligne disponible au moyen de la page Internet
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois ou russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services à distance	
MeterAssistant® de Xerox®	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour un suivi de l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox® Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et garantit que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.
SuppliesAssistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement l'inventaire des fournitures.
MaintenanceAssistant	Propose un moyen rapide (et sans frais) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le processus de dépannage et de réparation. Des données diagnostiques sont envoyées à Xerox, permettant de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2,497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	• L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. • L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie.
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour obtenir des renseignements, consultez le site www.xerox.com. • L'ajout d'améliorations de sécurité, comme le protocole HTTPS • Fait en sorte que l'appareil puisse demander à un serveur tiers l'authentification des comptes et que, par conséquent, il soit possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilité tiers pour l'interface utilisateur de comptabilité
Serveur réseau EFI® Fiery® (en option)	
Processeur	Processeur bicoeur Pentium® G850 d'Intel® de 2,9 GHz
Mémoire (SSE)	1 GB
Disque système	Disque dur 500 Go
Langages d'impression (PDL)	PostScript v 3020
Caractéristiques	Fonction Fiery Command WorkStation au moyen d'un PC ou Mac (fourni par le client) avec gestion de files d'attente Prévisualisation des travaux Fusion de travaux Modification des propriétés du travail Tableaux des couleurs PANTONE® Paramètres couleur expert : Profil, rendu et simulation Fiery FreeForm – fonctions de données variables Booklet Maker 4.0 – Assistant pour produire des brochures Impression à partir d'une clef USB Effacement sécurisé EFI PrintMe Fiery® VUE Étalonnage Impression sécurisée Authentification de l'utilisateur Gestion de travaux par glisser/déposer avec CWS Importation de travaux
Connectivité	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
En option	Trousse optionnelles Fiery (Spot-On, repérage automatique, dossiers actifs (Hot folders), imprimantes virtuelles) Commutateur réseau pour connecter à la fois l'imprimante et le serveur Fiery au réseau

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i

Fournitures			
Cartouches de toner (facturées au compteur) [5]	Noir	26,000 pages	006R01509
	Cyan	15,000 pages	006R01512
	Magenta	15,000 pages	006R01511
	Jaune	15,000 pages	006R01510
Cartouches de toner (vendues) [5]	Noir	26,000 pages	006R01513
	Cyan	15,000 pages	006R01516
	Magenta	15,000 pages	006R01515
	Jaune	15,000 pages	006R01514
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160,000 pages	001R00613
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200,000 pages	008R13064
Cartouche d'agrafes	pour le module de finition intégré, le module de finition de bureau LX, professionnel et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5,000 par cartouche	008R12964
	pour le module de finition de bureau LX avec agrafeuse/plieuse (8 cartouches par boîte)	2,000 par cartouche	008R12897
	pour le module de finition de bureau LX avec agrafeuse/plieuse (4 cartouches par boîte)	5,000 par cartouche	008R12925
Agrafes de rechange	pour le module de finition intégré, le module de finition de bureau LX, professionnel et l'agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte)	5,000 chaque rechange	008R12941
SMart Kit® de Xerox®			
Cartouche tambour [6]	1 cartouche par couleur	125,000	013R00662
Contenant de récupération de toner [7]	1 cartouche	43,000	008R13061

[1] Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.
[2] Rendement mensuel régulier prévu
[3] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.
[4] Option XPS requise pour imprimer des fichiers XPS.
[5] Hypothèses: Le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5% sur 8,5 x 11 po/A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format du support, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.
[6] Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 DGC, avec une répartition des pages 30% couleur/70% noir et blanc.
[7] Le récipient de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du % de couverture de la zone et du volume du tirage.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs fournitures d'imagerie usagées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour plus d'informations, consultez la page **www.xerox.com/about-xerox/recycling**.

Pour plus de renseignements, visitez **www.xerox.com/office**

© 2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, ConnectKey®, Assistant de copie®, DocuShare®, pilote Global Print®, MeterAssistant®, pilote Mobile Express®, Scan to PC Desktop®, SmartKit®, SuppliesAssistant® et WorkCentre® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Mopria® est une marque de commerce de l'Alliance Mopria. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. Mis à jour le 2/16 BR9497 W78SS-01QK